ZVS-TDT-Viewer V 3.1
NAME:KNOBLICH OBJECT:430635 DATE:25-May-05 12:01:18

A-A

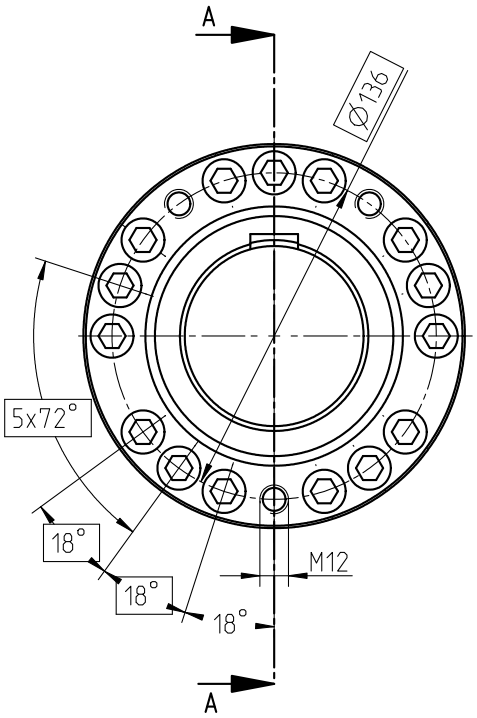

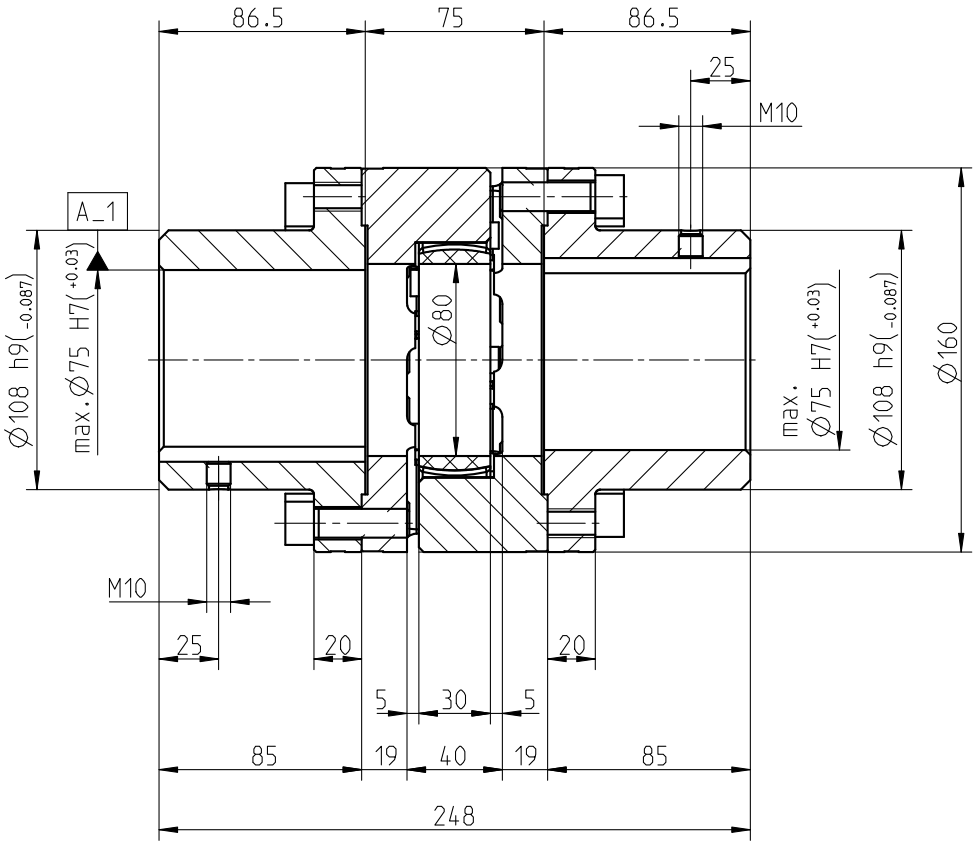

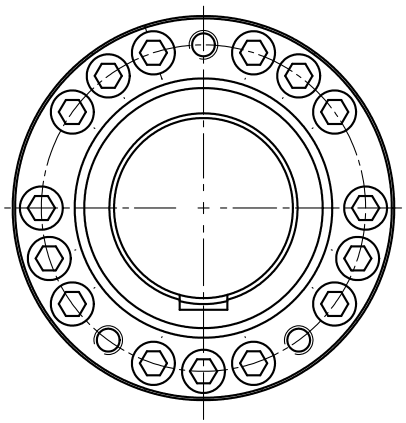

Massentraegheitsmoment / Mass moment of inertia

J_{ges} = 0.0559645 kgm^2

Drehmoment / Torque
Zahnkranz / spider 92 Sh A

T_{KN} = 1280 Nm

T_{Kmax} = 2560 Nm

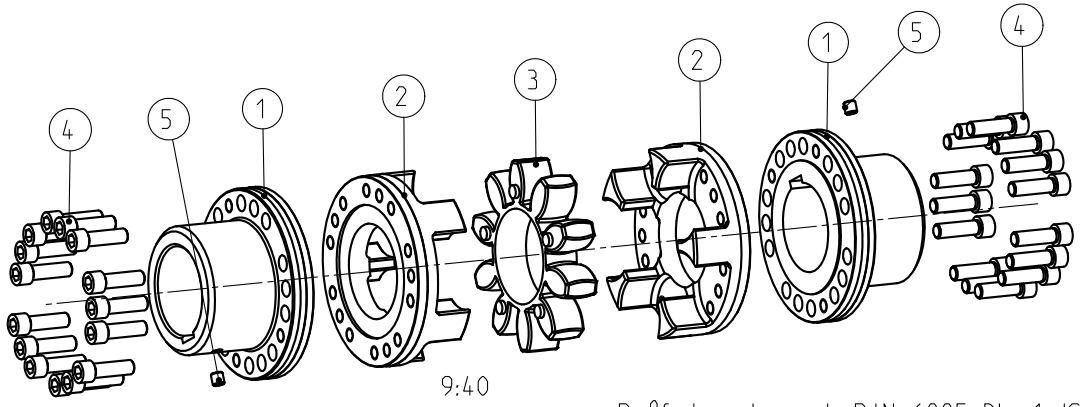

9:40

Paßfedernute nach DIN 6885 Bl. 1-JS9
keyway acc. to DIN 6885 sheet 1-JS9

Schraubenanzugsmoment Teil 4 DIN EN ISO 4762-M12x40-12.9, T_A= 120 Nm
screw tightening torque part 4 DIN EN ISO 4762-M12x40-12.9, T_A= 120 Nm

Oberflaechenguete nach DIN ISO 1302 Reihe 2 Surface quality acc. to DIN ISO 1302 line 2				Schutzvermerk ISO 16016 beachten Note protection mark acc. to ISO 16016		
Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768 - mH General tolerances acc. to DIN ISO 2768-				Masstab Scale	9:20	Format DIN Size A3
ROTEX 75 AFN				KTR-Kupplungstechnik GmbH D-48407 Rheine		
	gezeichnet drawn	Werkstoff Material		Teilnummer Part number	Kz	Lfd.-Nr. Current number / Index Change
Datum	23.05.05	DIN			M	430635 / 0
Name	KO	Gewicht Weight	15.950			

Stafflage Zg.-Nr.:430635