ZVS-TDT-Viewer V 3.1
NAME:BONN OBJECT:402425 DATE:13-Apr-06 12:21:28

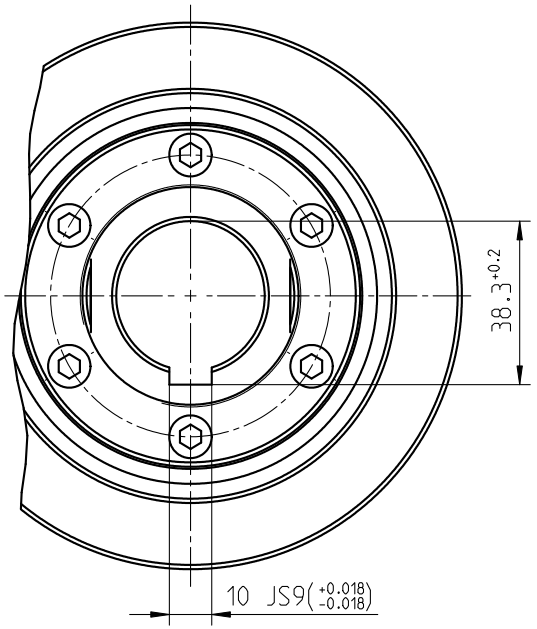

A-A

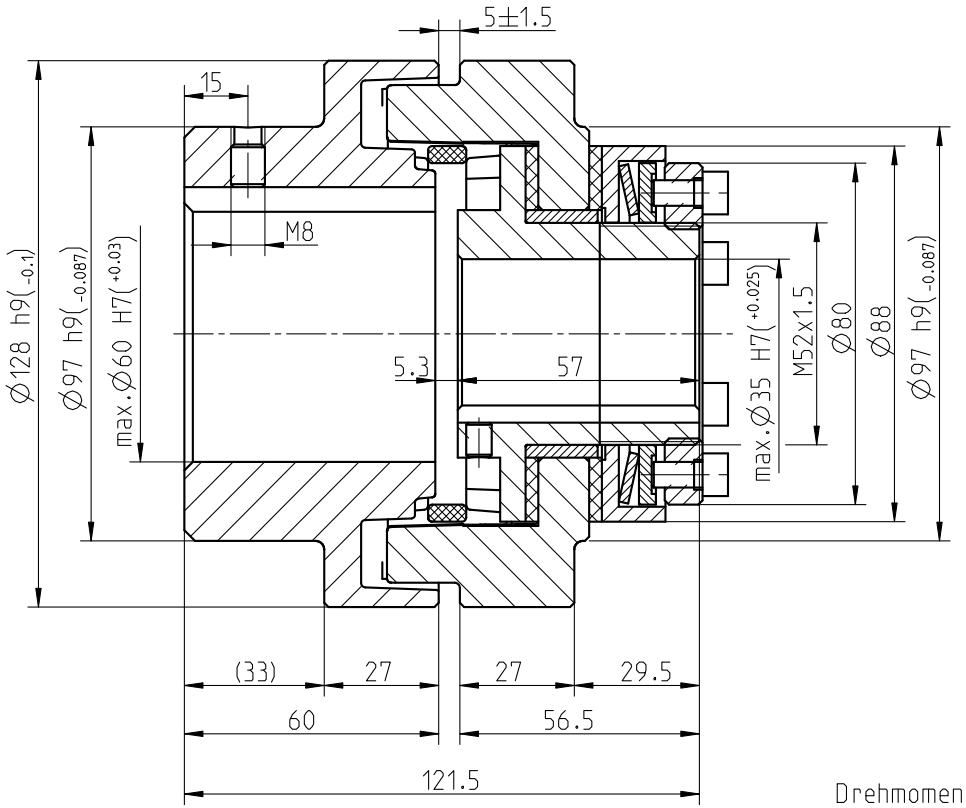

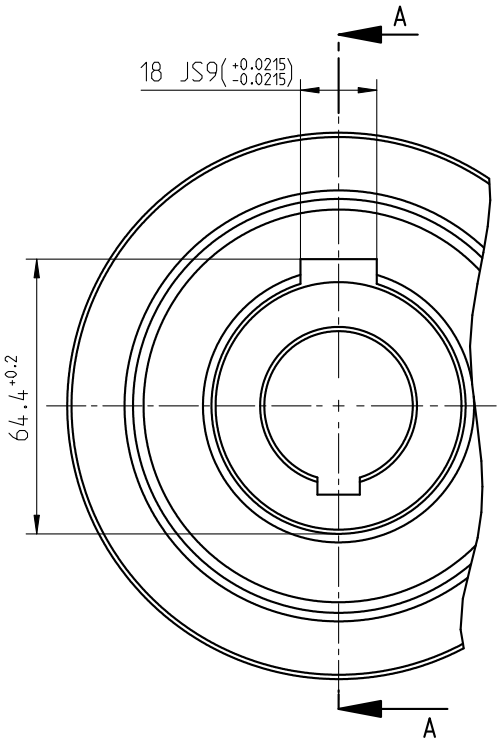

Drehmomentbereich Rutschkupplung Pos.1:
RUFLEX 2 - 1TF = 25 - 140 Nm
2TF = 50 - 280 Nm
3TF = 250 - 400 Nm

Drehmomentbereich POLY-NORM-60 Pos.2-4:
T_{KN} = 410 Nm
$T_{Kmax.}$ = 820 Nm



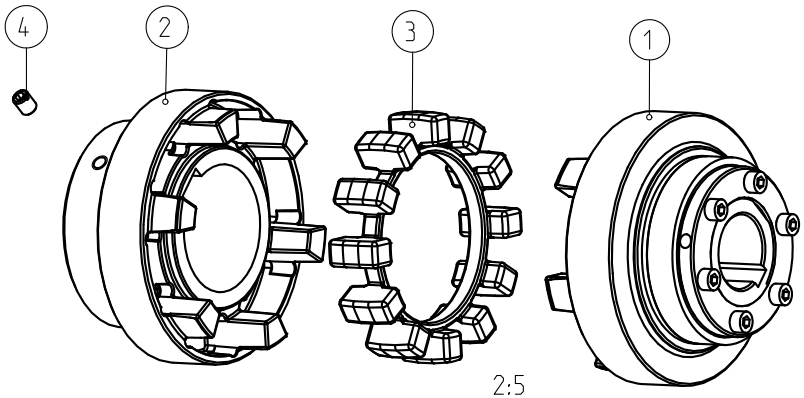

Oberflaechenguete nach DIN ISO 1302 Reihe 2 Surface quality acc. to DIN ISO 1302 line 2				Schutzvermerk ISO 16016 beachten Note protection mark acc. to ISO 16016			
Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768 - mH General tolerances acc. to DIN ISO 2768-				Masstab Scale	4:5	Format DIN Size	A3
RUFLEX 2-1TFx12-35-60 mit POLY-NORM				KTR-Kupplungstechnik GmbH D-48407 Rheine			
	gezeichnet drawn	Werkstoff Material		Teilnummer Part number	Kz	Lfd.-Nr. Current number	Index Change
Datum	05.04.06	DIN			M	402425	3
Name	LI	Gewicht Weight	5.477				

Liekam Zg.Nr.:4024253