



Schraubenanzugsmoment $T_A = 120 \text{ Nm}$

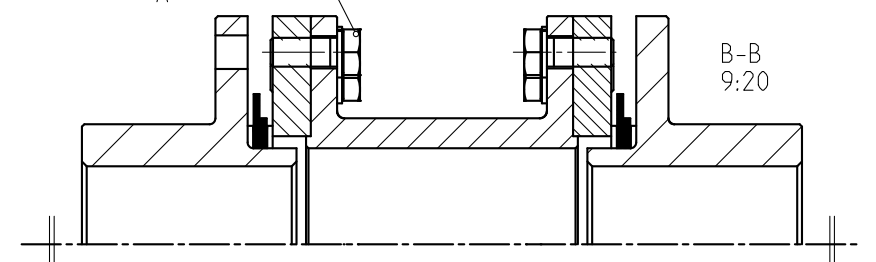

Oberflaechenguete nach DIN ISO 1302 Reihe 2				Schutzvermerk ISO 16016 beachten			
Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768- mh				Masstab	1:2	Format	A3
RIGIFLEX 65 Form 11				 KTR-Kupplungstechnik GmbH D-48407 Rheine			
Datum	02.12.04	DIN			M	419089	1
Bearb	HEB	Gewicht	22.040				