



Schraubenanzugsmoment $T_A = 120 \text{ Nm}$

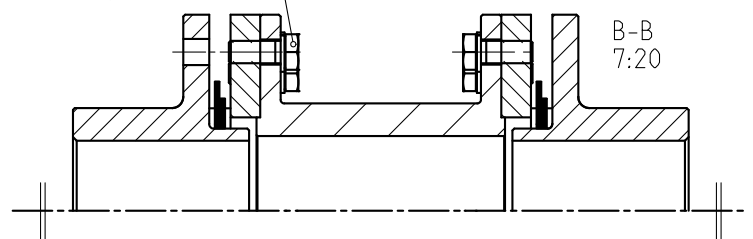

Oberflaechenguete nach DIN ISO 1302 Reihe 2			Schutzvermerk ISO 16016 beachten			
Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768- mh			Masstab	9:20	Format	A3
RIGIFLEX 75 Form 11			 KTR-Kupplungstechnik GmbH D-48407 Rheine			
Datum	gezeichnet	Werkstoff	Teilnummer	Kz	Lfd.-Nr.	Index
02.12.04	DIN	.		M	419269	1
Bearb	HEB	Gewicht	28.744			