



Schraubenanzugsmoment $T_A = 580 \text{ Nm}$

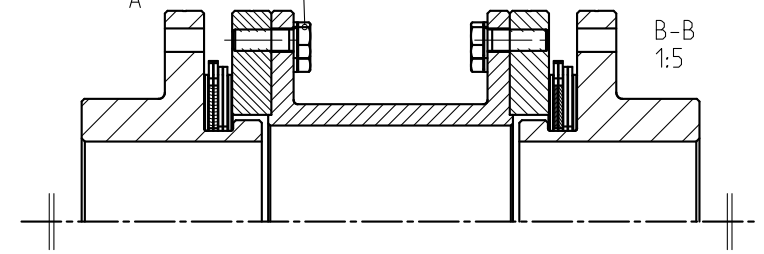

Oberflaechenguete nach DIN ISO 1302 Reihe 2				Schutzvermerk ISO 16016 beachten			
Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768- mh				Masstab	1:4	Format	A3
RIGIFLEX 150 M=225						 KTR-Kupplungstechnik GmbH D-48407 Rheine	
Form 11							
Datum	gezeichnet	Werkstoff		Teilnummer	Kz	Lfd.-Nr.	Index
Bearb	18.06.07	DIN			M	419629	2
	EH	Gewicht	205.701				