ZVS-Viewer (c)2014
NAME:F.KERKHOFF OBJECT:424571 DATE:26-Jul-19 12:14:40

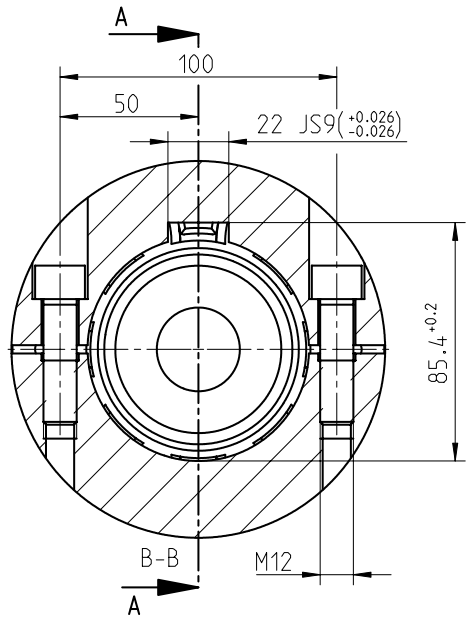

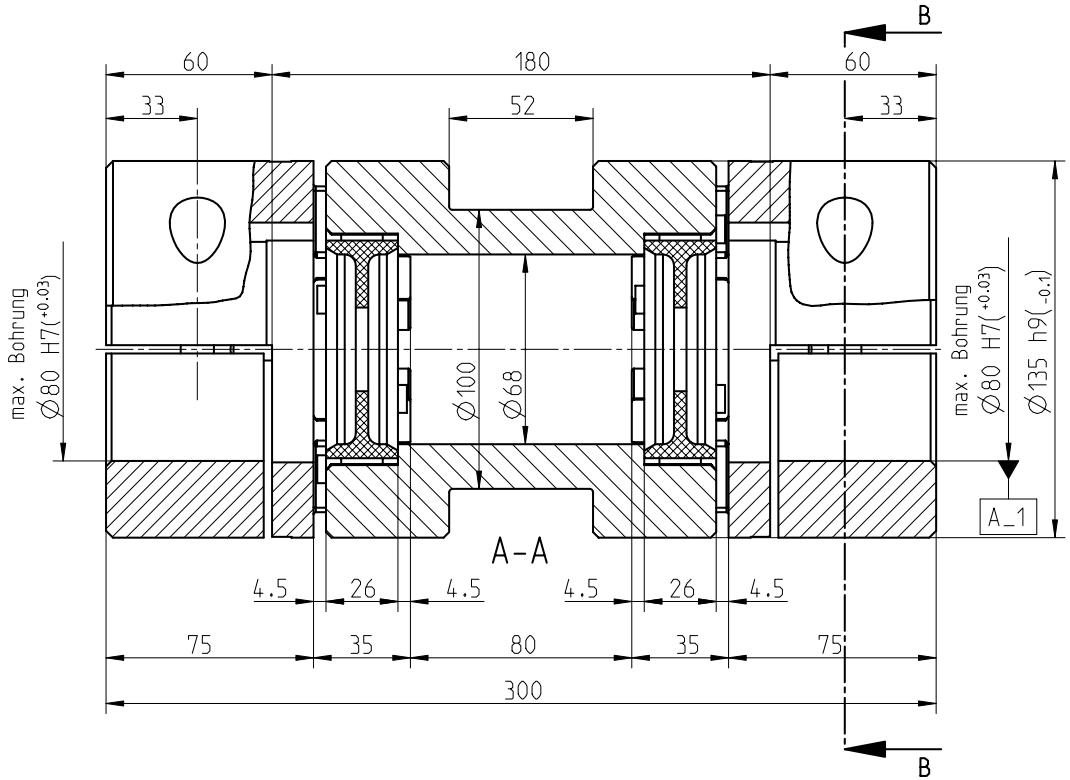

zul. Radialverlagerungen (^Kr)	
allowable radial displacements (^Kr)	
bei n = 1500 min^{-1}	bei n = 3000 min^{-1}
at n = 1500 rpm	at n = 3000 rpm
^Kr = 2.01 mm	^Kr = 1.51 mm

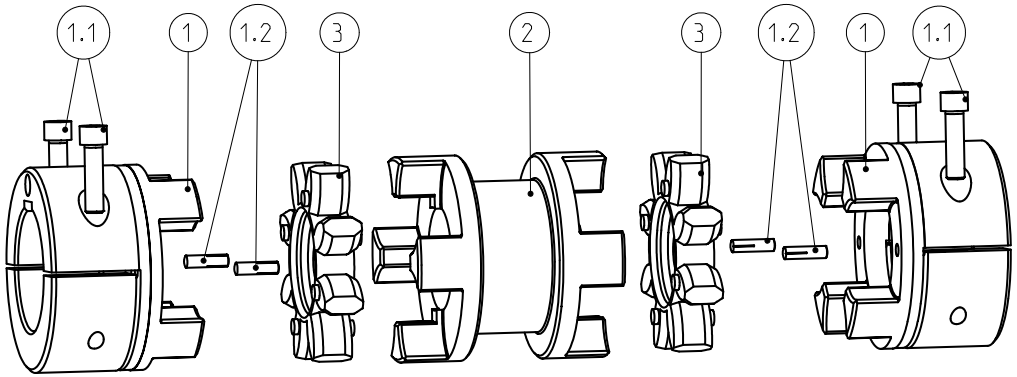

3:10

Passfedernuten nach DIN 6885 Bl.1 - JS9
keyways acc. to DIN 6885 sheet 1 - JS9

Massentraegheitsmoment
mass moment of inertia
$J_{Ges.}$ = 0.0491103 kgm^2

Drehmoment / Torque
Zahnkranz / spider 98 Sh A-GS
T_{KN} = 625 Nm
T_{Kmax} = 1250 Nm

Schraubenanzugsmoment Teil 1.1
screw tightening torque part 1.1
DIN EN ISO 4762 - M12x45 - 12.9, T_A= 120 Nm

Oberflaechenguete nach DIN EN ISO 1302 Reihe 2 Surface quality acc. to DIN EN ISO 1302 line 2				Schutzvermerk ISO 16016 beachten Note protection mark acc. to ISO 16016		
Allgemeintoleranzen nach General tolerances acc. to	DIN ISO 2768 - mH			Massstab Scale	11:20	Format Size A3
ROTEX 65 - L=180 ZS-DKM-H				ROTEX 65 - L=180 ZS-DKM-H		
	gezeichnet drawn	Werkstoff Material		Kz	Lfd.-Nr. Current number	Index Rev.
Datum Date	26.07.19	Norm Standard		M	424571	2
Name	KF	Gewicht Weight	16.755 kg			