ZVS-Viewer (c)2014
NAME:F.KERKHOFF OBJECT:441494 DATE:26-Jul-19 08:56:04

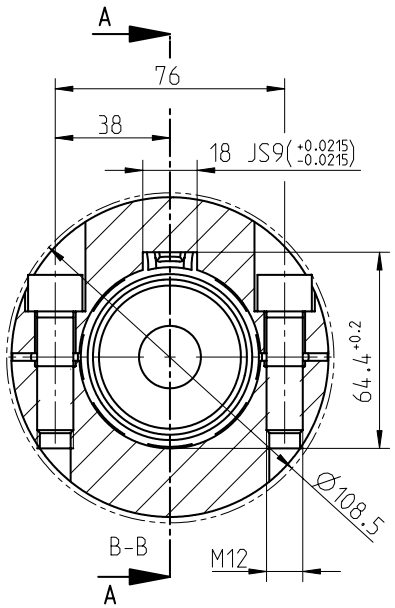

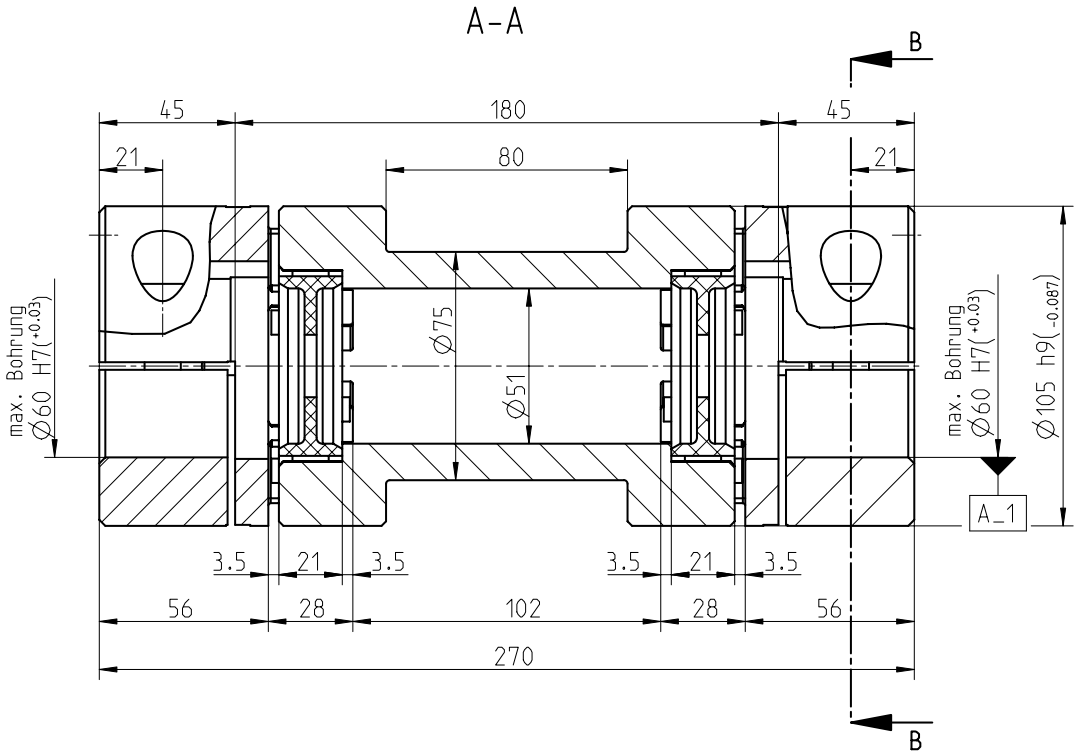

zul. Radialverlagerungen (^Kr)	
allowable radial displacements (^Kr)	
bei n = 1500 min^{-1}	bei n = 3000 min^{-1}
at n = 1500 rpm	at n = 3000 rpm
^Kr = 2.27 mm	^Kr = 1.70 mm

Drehmoment / Torque
Zahnkranz / spider 98 Sh A-GS
T_{KN} = 310 Nm
T_{Kmax} = 620 Nm

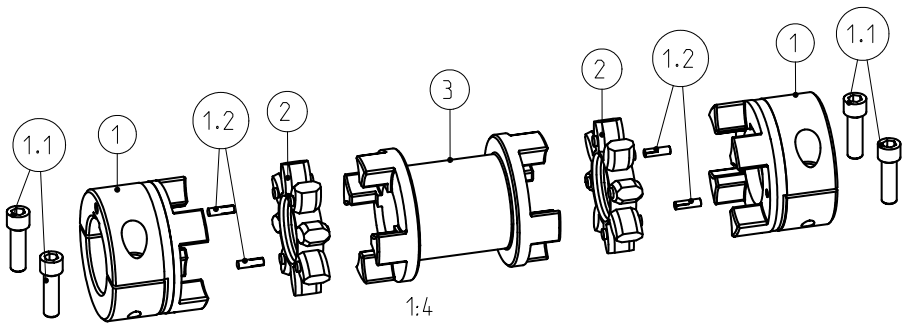

Passfedernuten nach DIN 6885 Bl, 1-JS9
keyways acc. to DIN 6885 sheet 1-JS9

Massentraegheitsmoment
mass moment of inertia
$J_{Ges.}$ = 0.0144150 kgm^2

Schraubenanzugsmoment Teil 1.1
screw tightening torque part 1.1
DIN EN ISO 4762 - M12x40 - 12.9, T_A= 120 Nm

Oberflaechenguete nach DIN EN ISO 1302 Reihe 2 Surface quality acc. to DIN EN ISO 1302 line 2				Schutzvermerk ISO 16016 beachten Note protection mark acc. to ISO 16016		
Allgemeintoleranzen nach General tolerances acc. to	DIN ISO 2768 - mH			Massstab Scale	3:5	Format Size A3
ROTEX 48 L=180 ZS-DKM-H				ROTEX 48 L=180 ZS-DKM-H		
	gezeichnet drawn	Werkstoff Material		Kz	Lfd.-Nr. Current number	Index Rev.
Datum Date	26.07.19	Norm Standard		M	441494	2
Name	KF	Gewicht Weight	8.578 kg			