ZVS-Viewer V 4.1
NAME:SCHIPPMANN OBJECT:455498 DATE:05-Mar-12 09:47:19

A-A

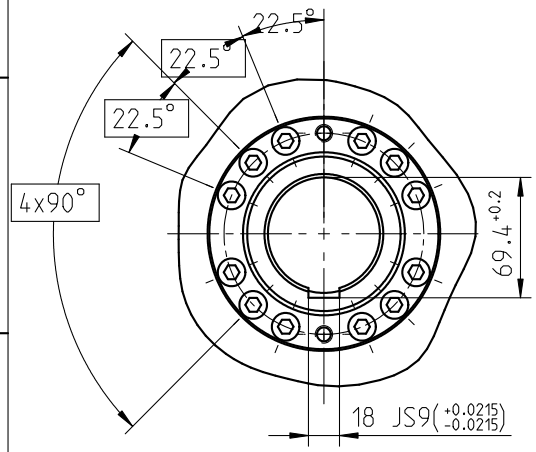


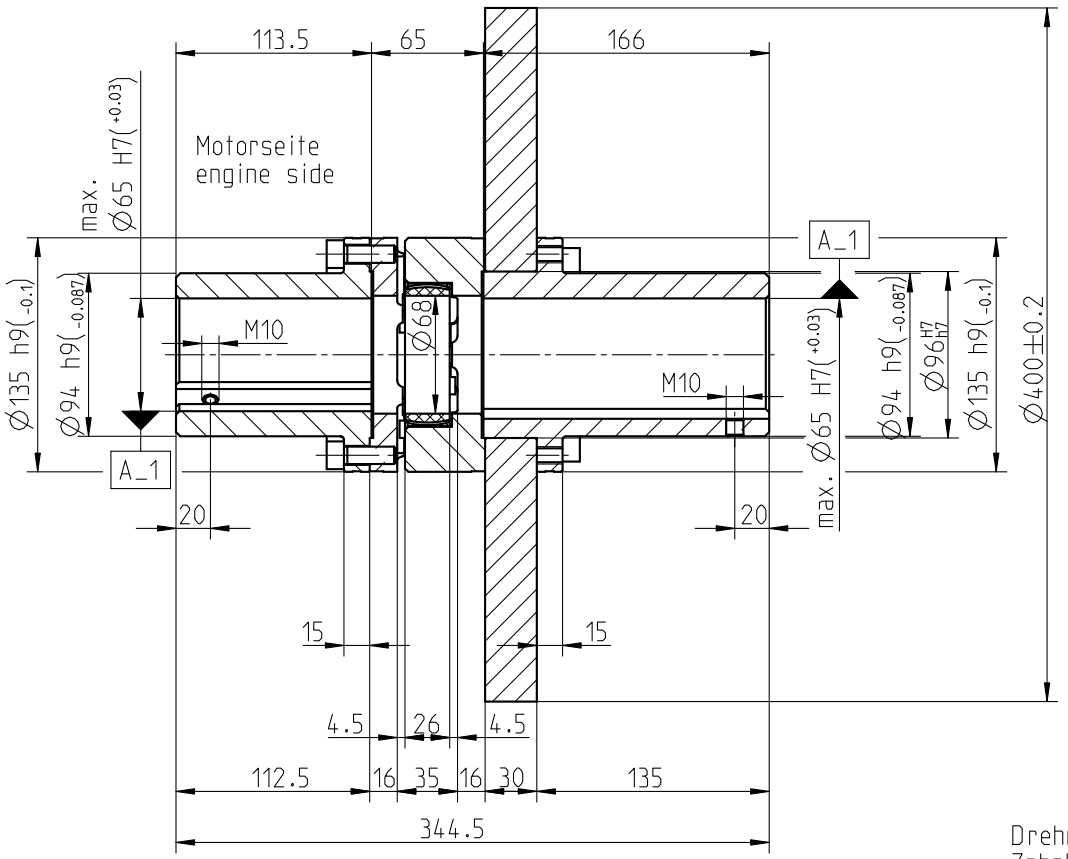


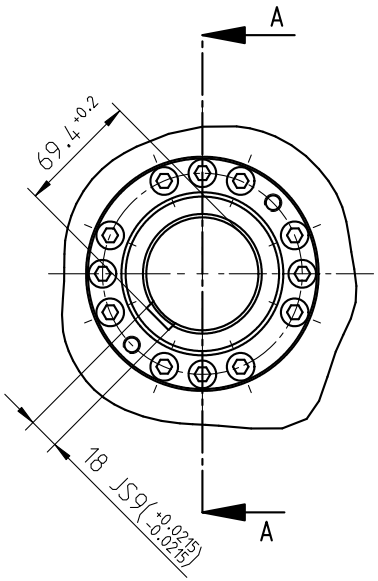


Drehmoment / Torque
Zahnkranz / spider 98 Sh A T-PUR
(Zahnkranz / spider 98 Sh A)
$T_{KN}$ = 940 Nm
$T_{Kmax}$ = 1880 Nm

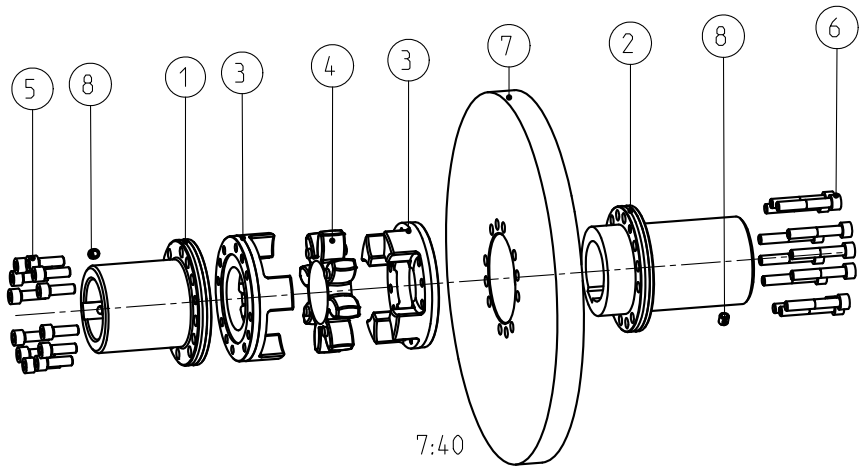


Schraubenanzugsmoment (5) M10x30 DIN ISO EN 4762 - 12.9, $T_A$= 83 Nm
screw tightening torque (6) M10x60 DIN DIN ISO EN 4762 - 12.9, $T_A$= 83 Nm

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oberflaechenguete nach DIN ISO 1302 Reihe 2<br>Surface quality acc. to DIN ISO 1302 line 2 | | | | Schutzvermerk ISO 16016 beachten<br>Note protection mark acc. to ISO 16016 | | |
| Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768 - mH<br>General tolerances acc. to DIN ISO 2768 - mH | | | | Masstab<br>Scale 13:40 | Format DIN<br>Size | A3 |
| ROTEX 65<br>AFN-SB spez. | | | | KTR-Kupplungstechnik GmbH<br>D-48407 Rheine | | |
| | gezeichnet<br>drawn | Werkstoff<br>Material | | Teilnummer<br>Part number | Kz | Lfd.-Nr.<br>Current number / Index<br>Change |
| Datum | 24.02.12 | DIN | | | M | 455498 / 1 |
| Name | SCHP | Gewicht<br>Weight | 39.182 | | | |

Za.-Nr.:455498