ZVS-Viewer (c)2014
NAME:F.BRUENING OBJECT:492721 DATE:14-Mar-16 11:05:32

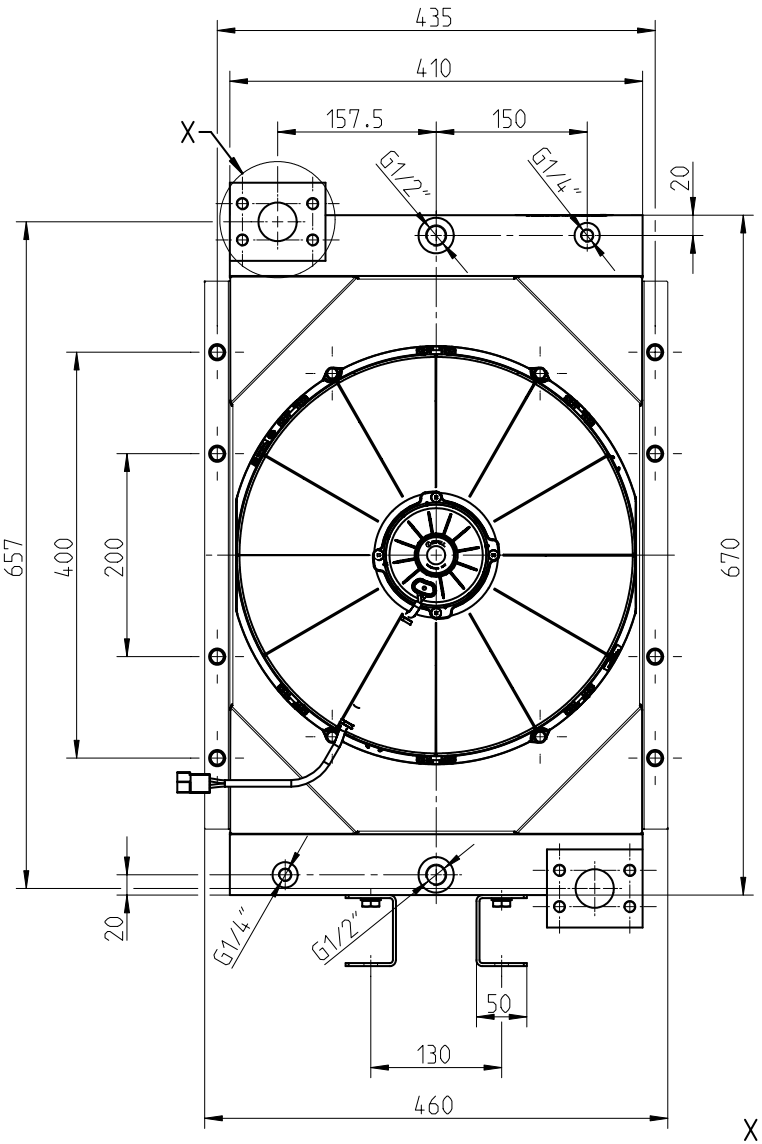

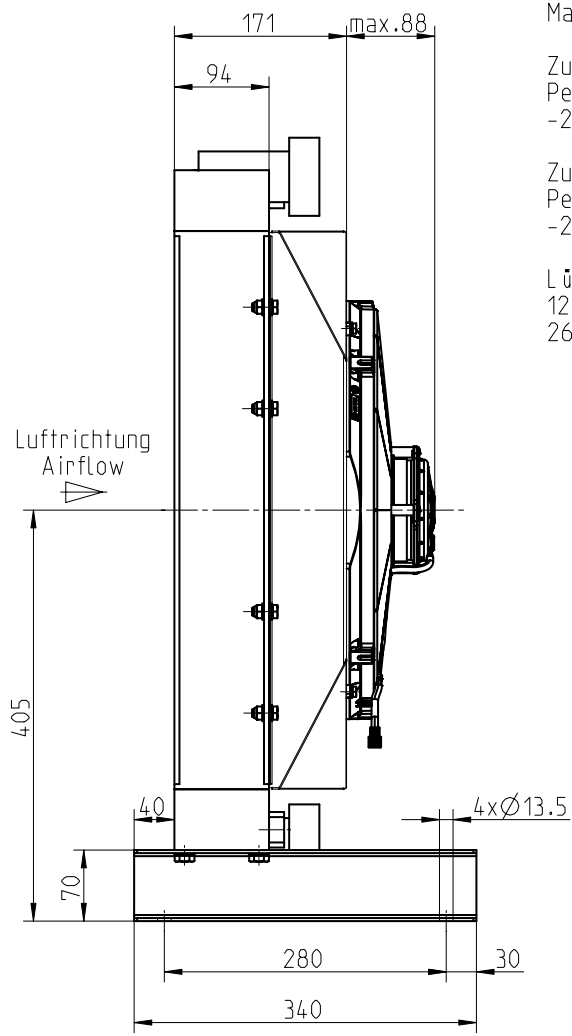

Max. zul. Druck: 26 bar
Max. permissible pressure

Zulässige Medientemperaturen:
Permissible fluid temperaturen:
-20 °C bis +110 °C

Zulässige Umgebungstemperaturen:
Permissible ambient temperatures:
-20 °C bis +60 °C

Lüfterantrieb / fan drive:
12V; 0,24kW; 20,2A;
2600 1/min

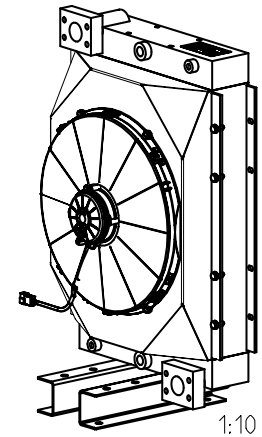

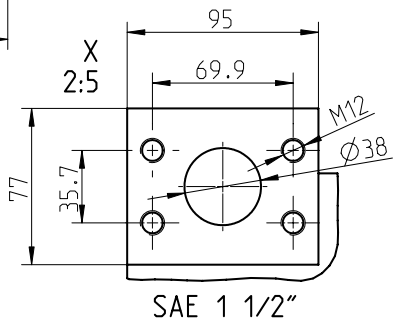

Oberflaechenguete nach DIN EN ISO 1302 Reihe 2 Surface quality acc. to DIN EN ISO 1302 line 2				Schutzvermerk ISO 16016 beachten Note protection mark acc. to ISO 16016			
Allgemeintoleranzen nach General tolerances acc. to				Massstab Scale	1:5	Format Size	A3
Oil / Air Cooler OAC500-01-0-0 Dimension Sheet				Oel / Luftkuehler OAC500-01-0-0 Massblatt			
	gezeichnet drawn	Werkstoff Material		Kz	Lfd.-Nr. Current number	Index Rev.	KTR
Datum Date	22.02.16	Norm Standard		M	492721	2	
Name	SHO	Gewicht Weight	30.371 kg				