
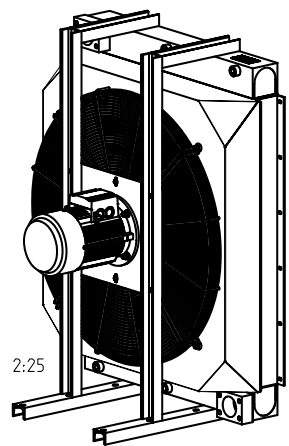


Max. zul. Druck: 21 bar (statisch)
Max. permissible pressure (static)

Zulässige Medientemperaturen:
Permissible fluid temperatures:
-20°C bis/to +110°C

Zulässige Umgebungstemperaturen:
Permissible ambient temperatures:
-20°C bis/to +40°C

Motor:
230/400V; 50Hz; 2,2kW; 6-polig



Oberflächengüte nach DIN EN ISO 1302 Reihe 2 Surface quality acc. to DIN EN ISO 1302 line 2		Schutzvermerk ISO 16016 beachten Note protection mark acc. to ISO 16016	
Allgemeintoleranzen nach General tolerances acc. to		Maßstab Scale	Format Size
		1:5	A2
Oil / Air Cooler OAC1000-03-6-A-0-0		Öl / Luftkühler OAC1000-03-6-A-0-0	
Dimension Sheet		Massblatt	
gezeichnet drawn	Werkstoff Material	Kz	Lfd.-Nr. Current number
19.03.19		M	506819
Datum Date	Norm Standard		Index Rev.
Name	BRI		8
	Gewicht Weight		
	195,933 kg		

