ZVS-Viewer (c)2014

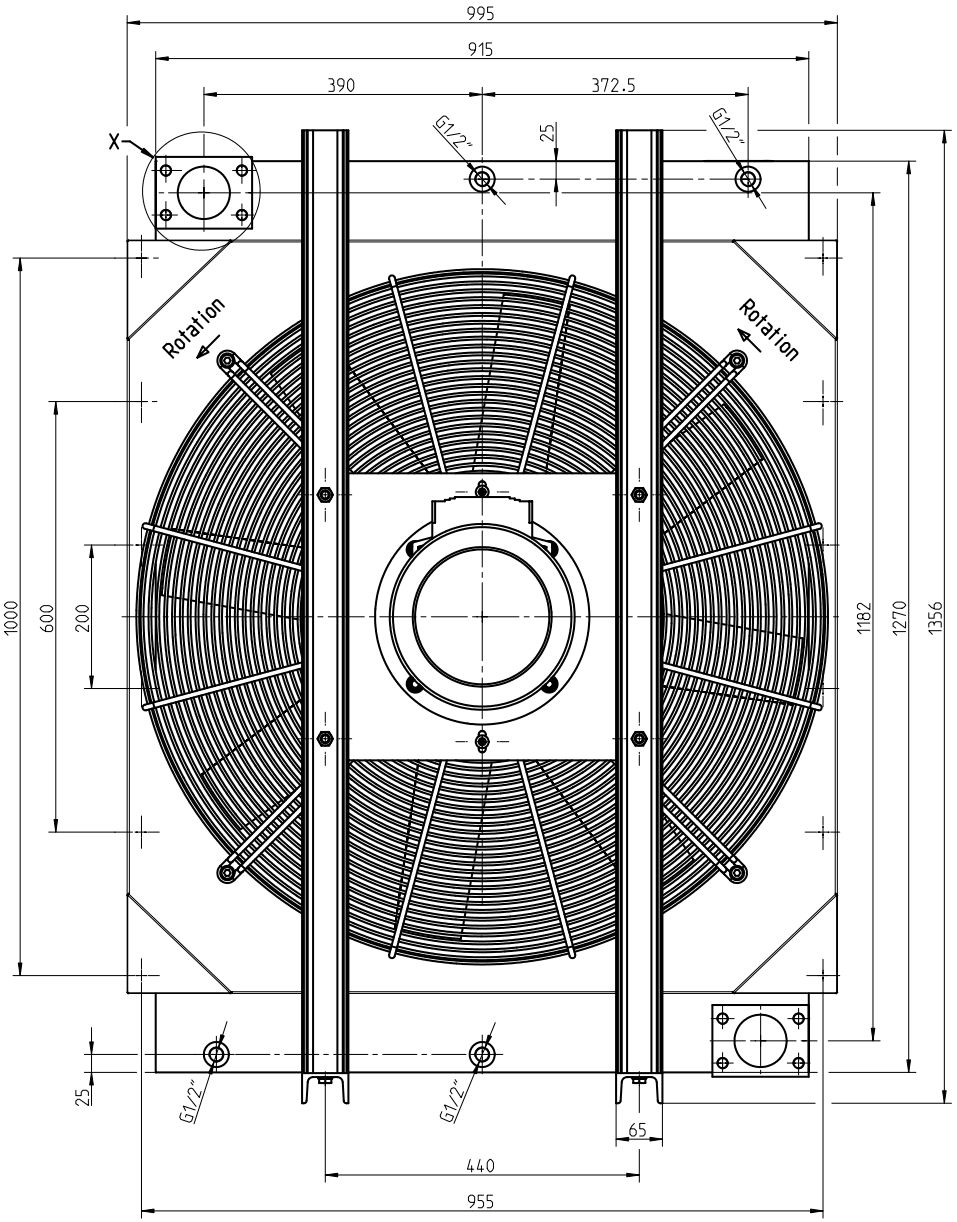

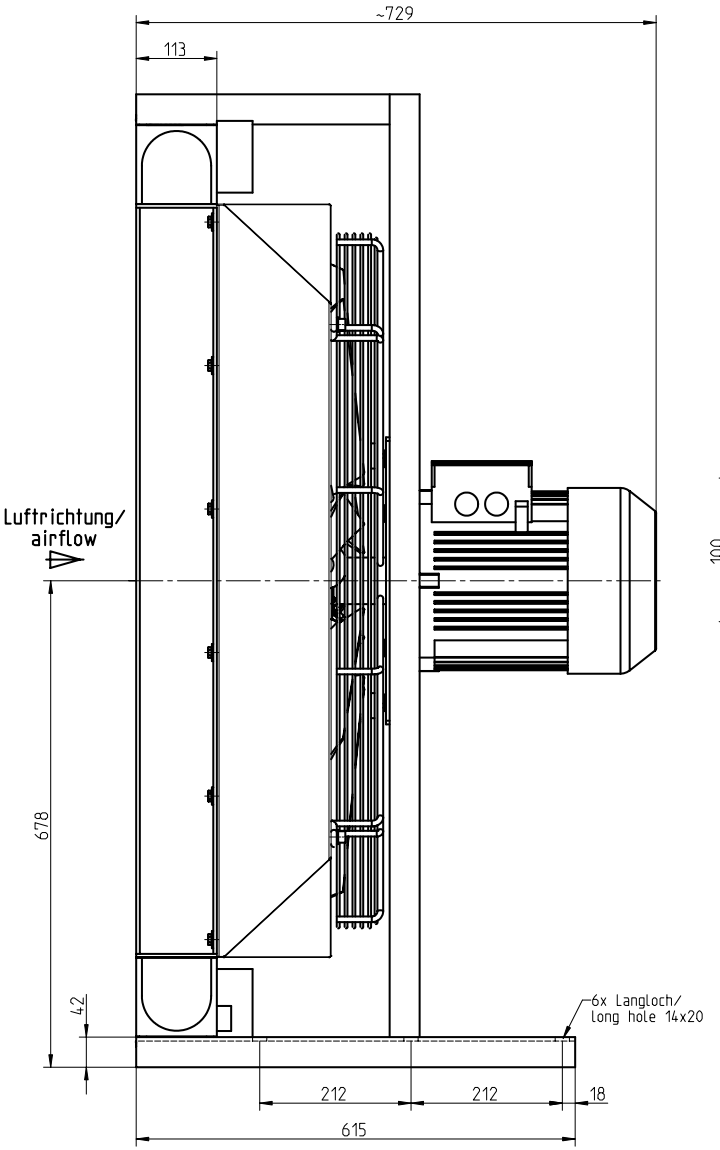

Max. zul. Druck: 10 bar
Max. permissible pressure

Zulässige Medientemperaturen:
Permissible fluid temperatures:
-20°C bis/to +110°C

Zulässige Umgebungstemperaturen:
Permissible ambient temperatures:
-20°C bis/to +40°C

Motor:
400/690V; 50Hz;
7,5kW; 4-polig



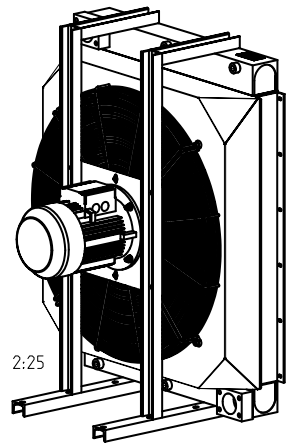

Oberflaechenguete nach DIN EN ISO 1302 Reihe 2 Surface quality acc. to DIN EN ISO 1302 line 2				Schutzvermerk ISO 16016 beachten Note protection mark acc. to ISO 16016		
Allgemeintoleranzen nach General tolerances acc. to				Massstab Scale	1:5	Format Size A2
Oil / Air Cooler OAC1000-03-4-B-0-0 Dimension Sheet				Oel / Luftkuehler OAC1000-03-4-B-0-0 Massblatt		
	gezeichnet drawn	Werkstoff Material		Kz	Lfd.-Nr. Current number	Index Rev.
Datum Date	23.02.16	Norm Standard		M	518430	5
Name	SHO	Gewicht Weight	211.936 kg			

NAME:F.BRUENING OBJECT:518430 DATE:17-Mar-16 10:46:17