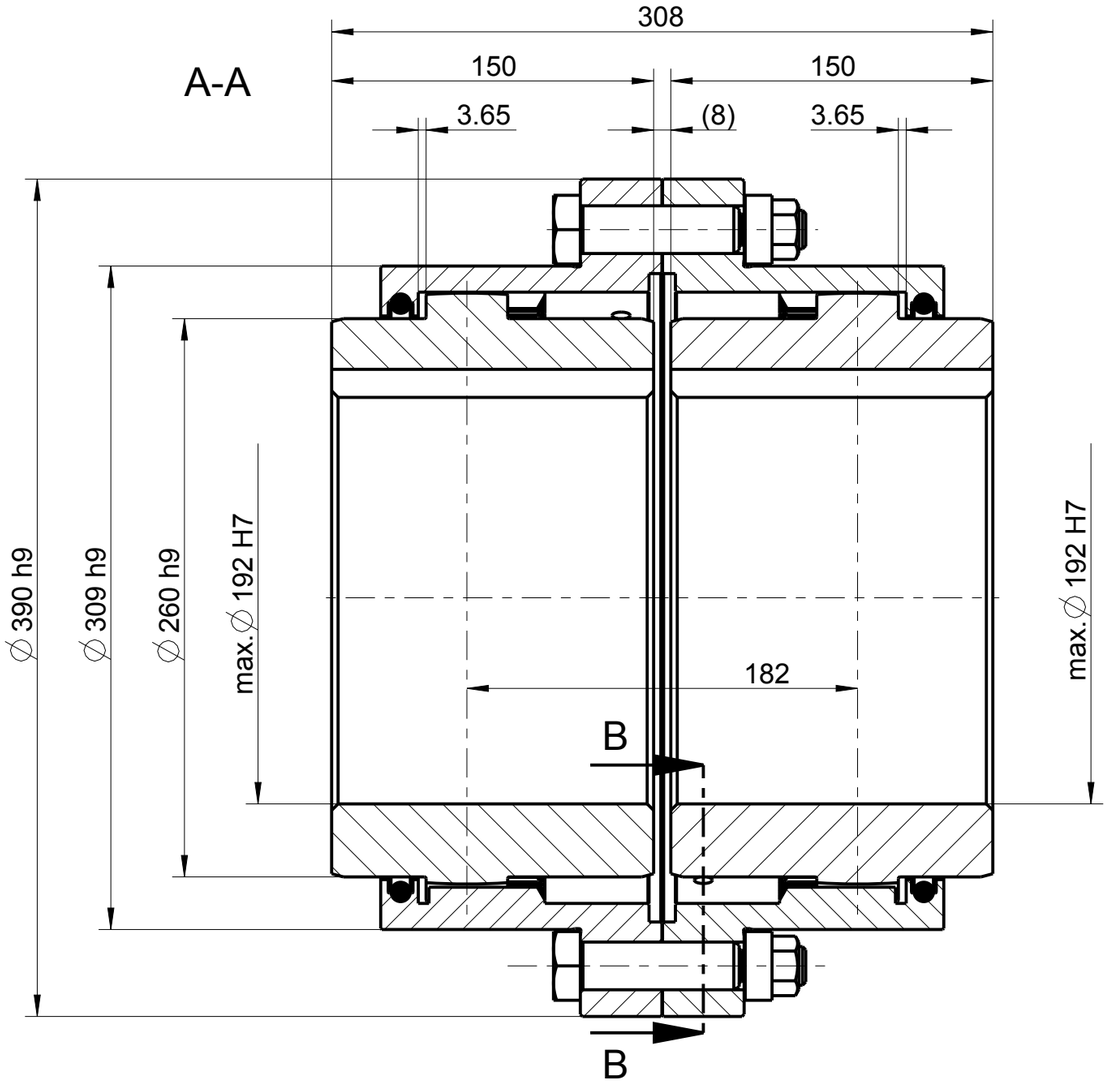

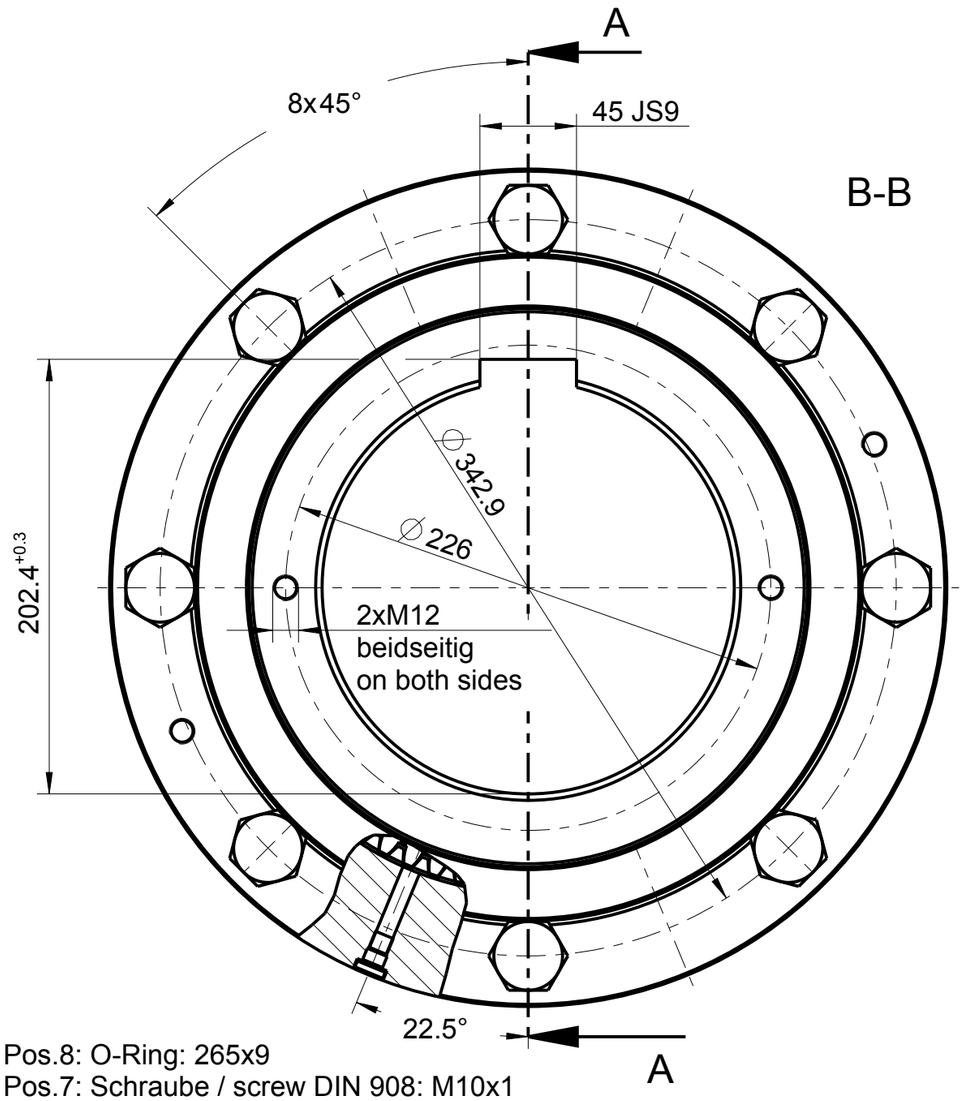

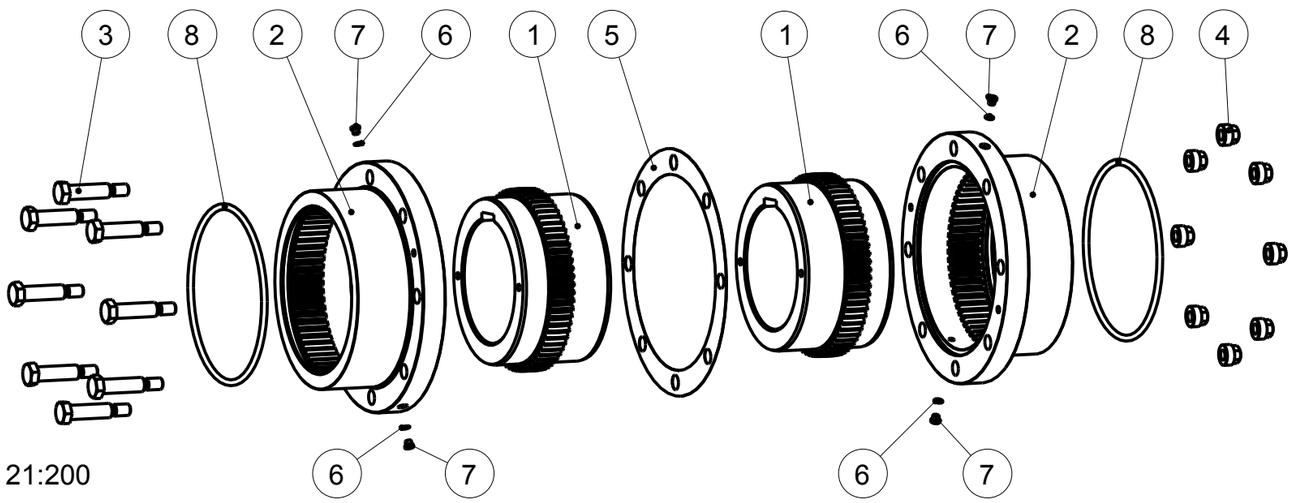

21:200

Pos.8: O-Ring: 265x9
Pos.7: Schraube / screw DIN 908: M10x1
Pos.6: Scheibe / disc DIN 7603: A10x13.5
Schraubenanzugsmoment (Pos.3) T_A = 430Nm
screw tightening torque (Pos.3) T_A = 430Nm

Drehmoment / torque
T_{KN} = 51000 Nm
$T_{Kmax.}$ = 102000 Nm

ACHTUNG / ATTENTION
Schrauben bei Auslieferung handfest angezogen.
Screws are not tightened at delivery.

Für Montage, Betrieb & Wartung, Betriebs-/ Montageanleitung KTR-N 40310 beachten.
For assembly, operation & maintenance, observe operating-/ assembly instructions KTR-N 40310.

Oberflaechenguete nach DIN ISO 1302 Reihe 2 Surface quality acc. to DIN ISO 1302 line 2				Schutzvermerk ISO 16016 beachten Note protection mark acc. to ISO 16016			
Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768 - mH General tolerances acc. to DIN ISO 2768 - mH				Masstab Scale	7:20	Format DIN Size	A3
GEARex 50 Ø192 Ø192 Bauart FA				KTR-Kupplungstechnik GmbH D-48407 Rheine			
	gezeichnet drawn	Werkstoff Material	.	Teilnummer Part number	Kz	Lfd.-Nr. Current number	Index Change
Datum	30.08.11	DIN			M	543102	0
Name	SCHP	Gewicht Weight	114.208				