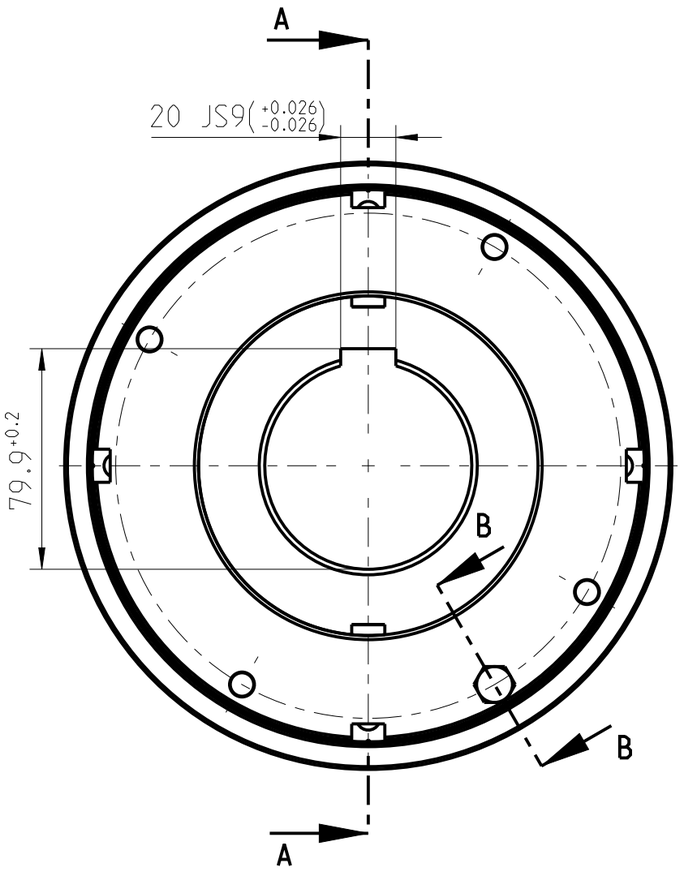

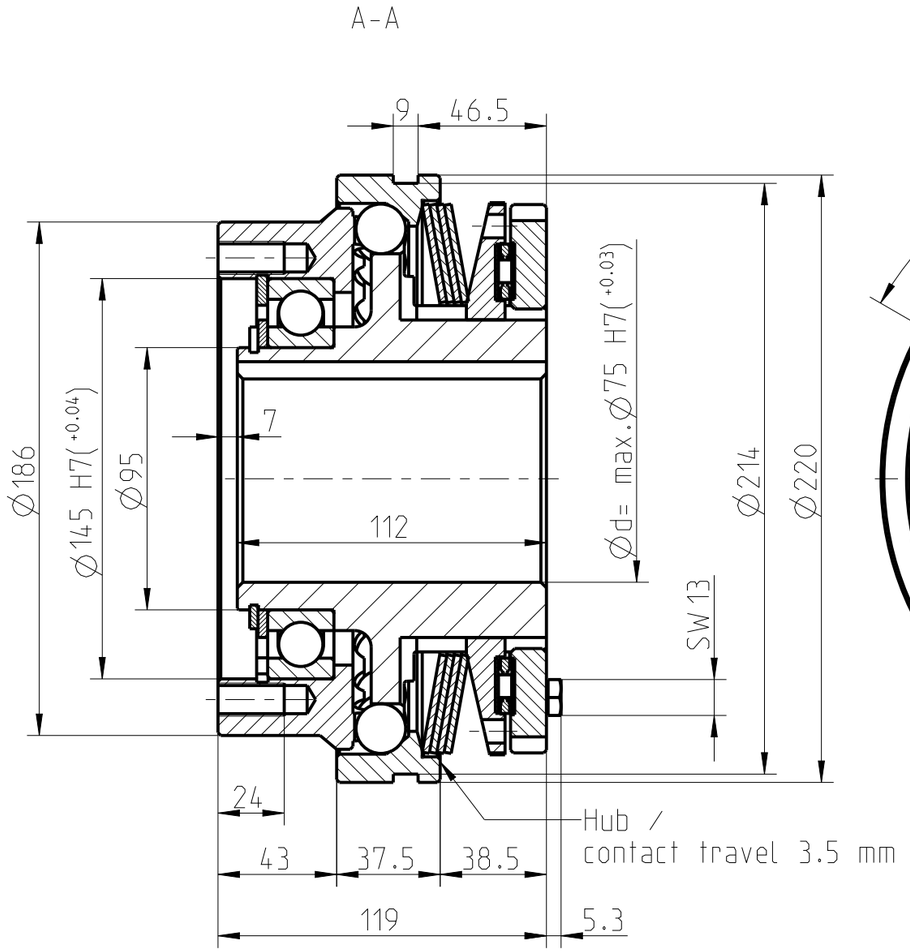

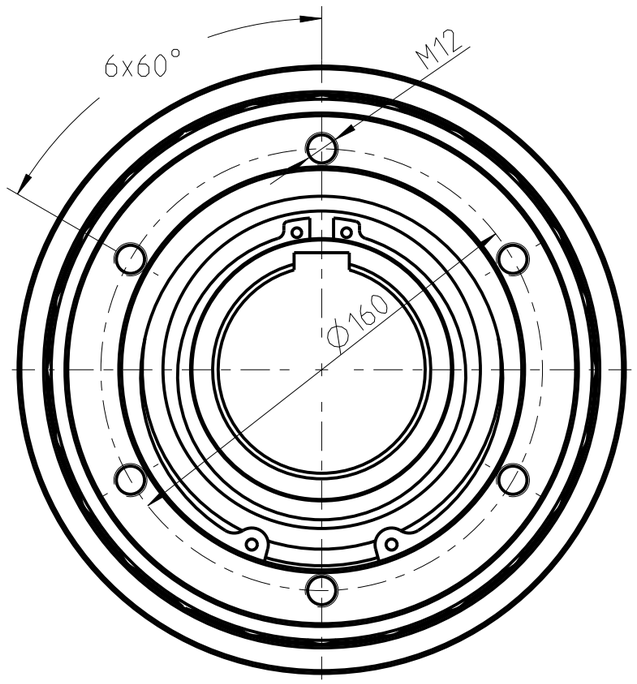

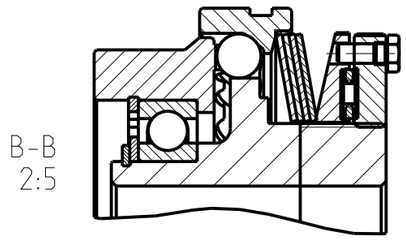

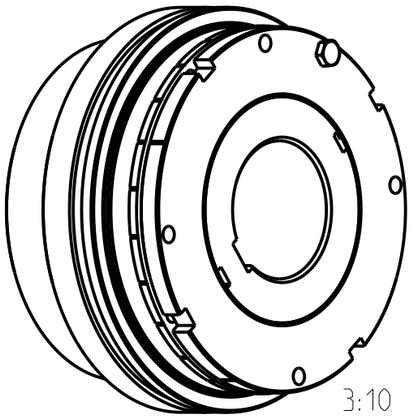

Drehmomente / Torques (Nm)		
T1	T2	T3
230-730	460-1590	960-3100

Massentraegheitsmoment (Ød=max.) /
Mass moment of inertia (Ød=max.): 0.11 kgm^2

Oberflaechenguete nach DIN EN ISO 1302 Reihe 2 Surface quality acc. to DIN EN ISO 1302 line 2				Schutzvermerk ISO 16016 beachten Note protection mark acc. to ISO 16016			
Allgemeintoleranzen nach General tolerances acc. to	DIN ISO 2768 - mH			Massstab Scale	9:20	Format Size	A3
KTR-SI 4 compact (DK.SK) FT				**KTR-SI 4 compact (DK.SK) FT**			
	gezeichnet drawn	Werkstoff Material		Kz	Lfd.-Nr. Current number	Index Rev.	KTR
Datum Date	07.01.16	Norm Standard		M	550586	1	
Name	FE	Gewicht Weight	18.702 kg				