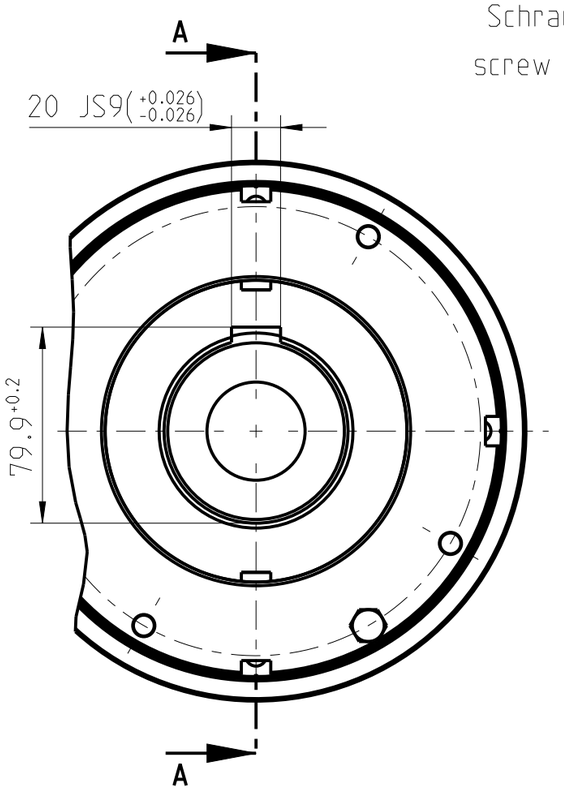

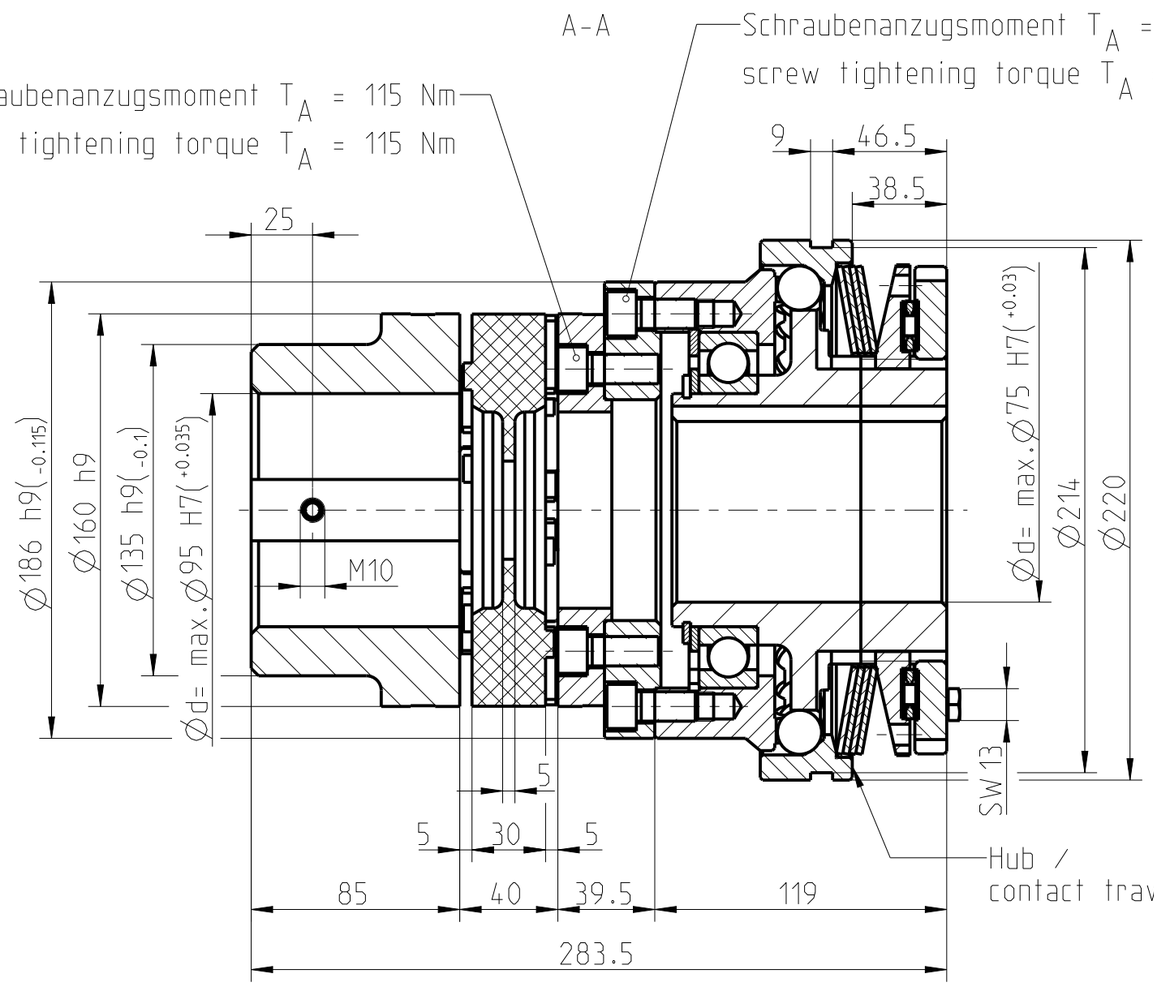

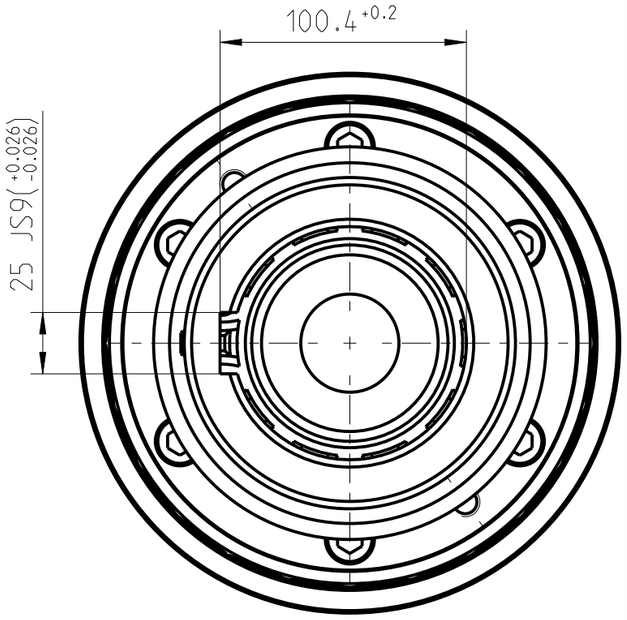

ROTEX-GS 75

Drehmoment / Torque

Zahnkranz / spider 98 Sh-A T-PUR

T_{KN} = 1920 Nm

T_{Kmax} = 3840 Nm

Drehmomente / Torques (Nm)		
T1	T2	T3
230-730	460-1590	960-3100

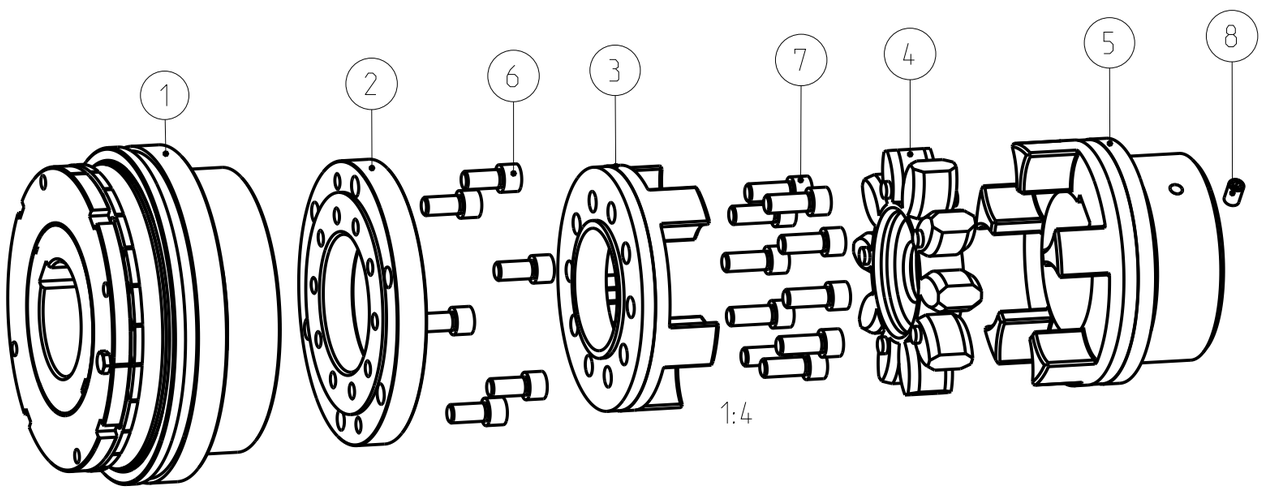

Massentraegheitsmoment (Ød=max.) /

Mass moment of inertia (Ød=max.): 0.17 kgm^2

Oberflaechenguete nach DIN EN ISO 1302 Reihe 2 Surface quality acc. to DIN EN ISO 1302 line 2				Schutzvermerk ISO 16016 beachten Note protection mark acc. to ISO 16016	
Allgemeintoleranzen nach General tolerances acc. to	DIN ISO 2768 - mH			Massstab Scale	2:5
				Format Size	A3

KTR-SI 4-compact (DK/SK) With ROTEX-GS				KTR-SI 4-compact (DK/SK) mit ROTEX-GS			
	gezeichnet drawn	Werkstoff Material		Kz	Lfd.-Nr. Current number	Index Rev.	KTR
Datum Date	19.01.12	Norm Standard		M	553016	0	
Name	SDM	Gewicht Weight	32.179 kg				