ZVS-Viewer (c)2014

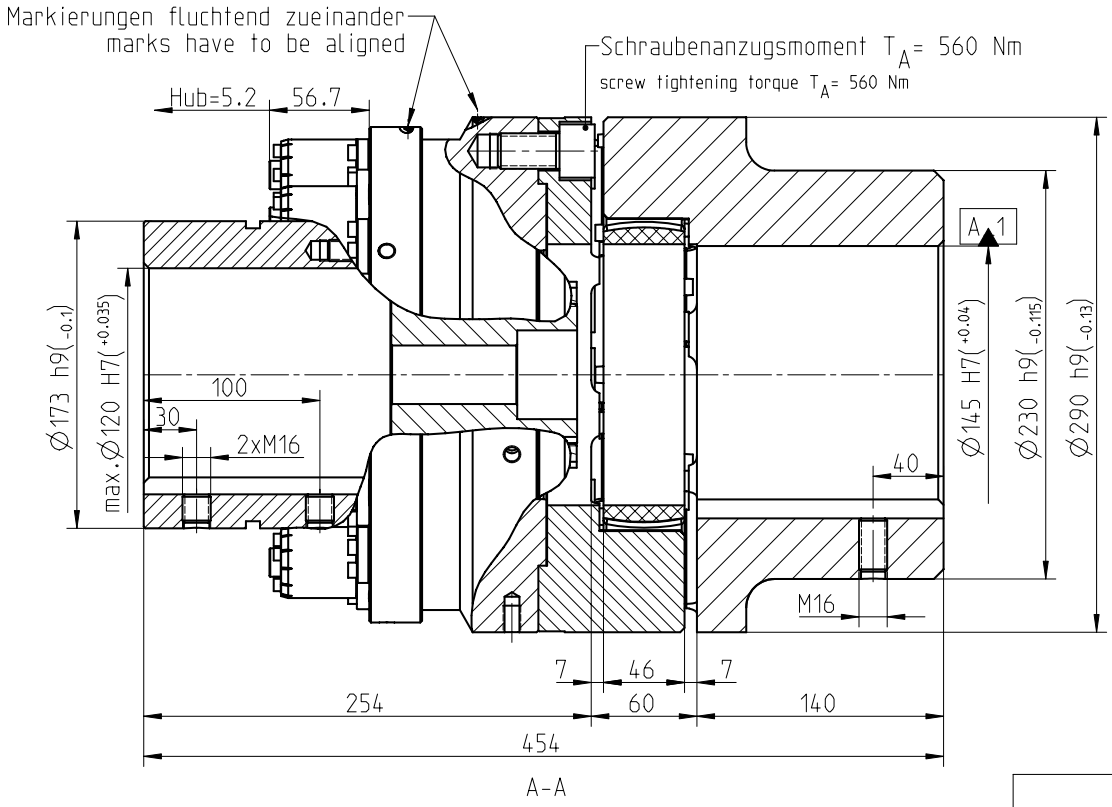


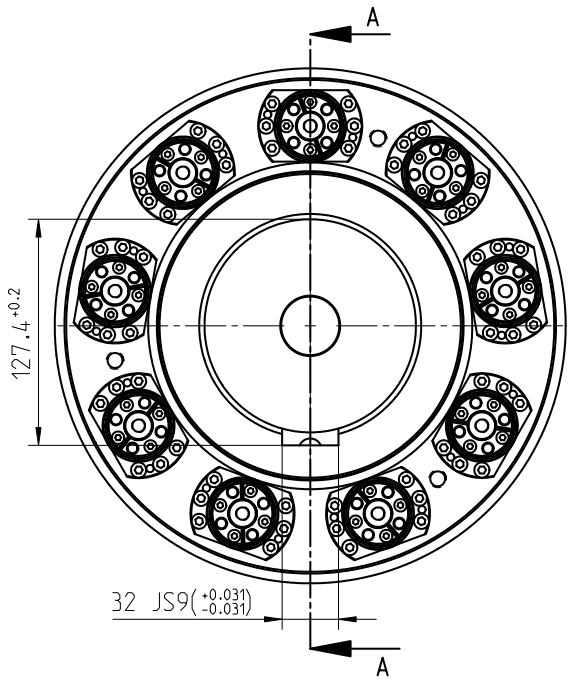


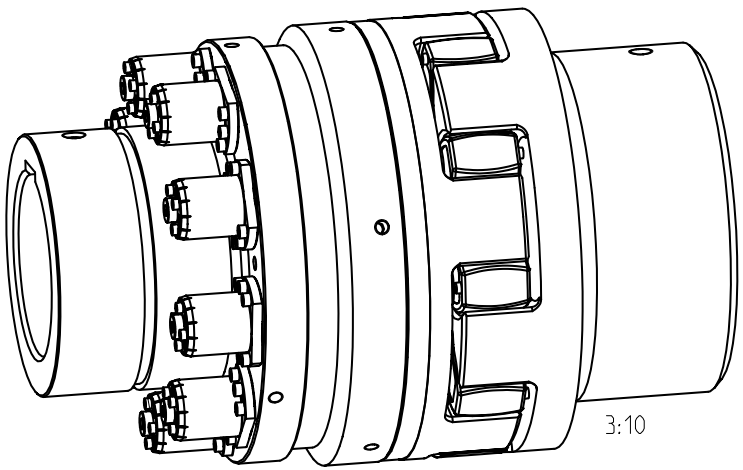


| KTR-SI FRE 12 | | | | | | | ROTEX | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drehmomenteinstellbereich [Nm] torque range [Nm] | | | | | | | Groeße size | Zahnkranz spider | Drehmoment [Nm] torque [Nm] | |
| Element-type | Elementanzahl/ number of elements | | | | | | | | $T_{KN}$ | $T_K$ max |
| | 3 | | 6 | | 9 | | | | | |
| | min. | max. | min. | max. | min. | max. | | | | |
| 1-T2 | 1300 | 5000 | 2600 | 10000 | 3900 | 15000 | 125 | 95 Shore-A | 10000 | 20000 |
| 1-T3 | 2400 | 6700 | 4800 | 13400 | 7200 | 20100 | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Oberflaechenguete nach DIN EN ISO 1302 Reihe 2<br>Surface quality acc. to DIN EN ISO 1302 line 2 | | Schutzvermerk ISO 16016 beachten<br>Note protection mark acc. to ISO 16016 | |
| Allgemeintoleranzen nach<br>General tolerances acc. to | DIN ISO 2768 - mH | Massstab<br>Scale 7:20 | Format<br>Size A3 |

| KTR-SI FRE 12-1-Tx-X-120-145 with ROTEX | KTR-SI FRE 12-1-Tx-X-120-145 mit ROTEX |
|---|---|

| | gezeichnet<br>drawn | Werkstoff<br>Material | | Kz | Lfd.-Nr.<br>Current number | Index<br>Rev. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum<br>Date | 17.11.15 | Norm<br>Standard | | M | 608569 | 3 |
| Name | NS | Gewicht<br>Weight | 106.183 kg | | | |

NAME:NEUSTEDTER OBJECT:608569 DATE:17-Nov-15 11:52:03