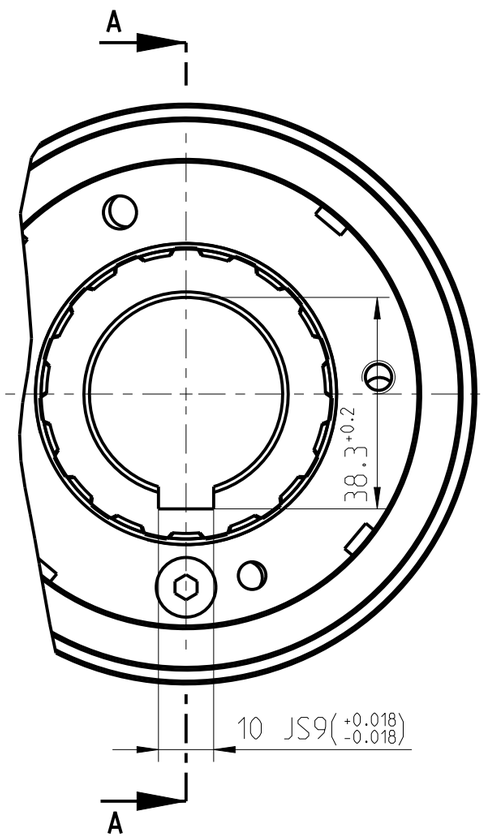


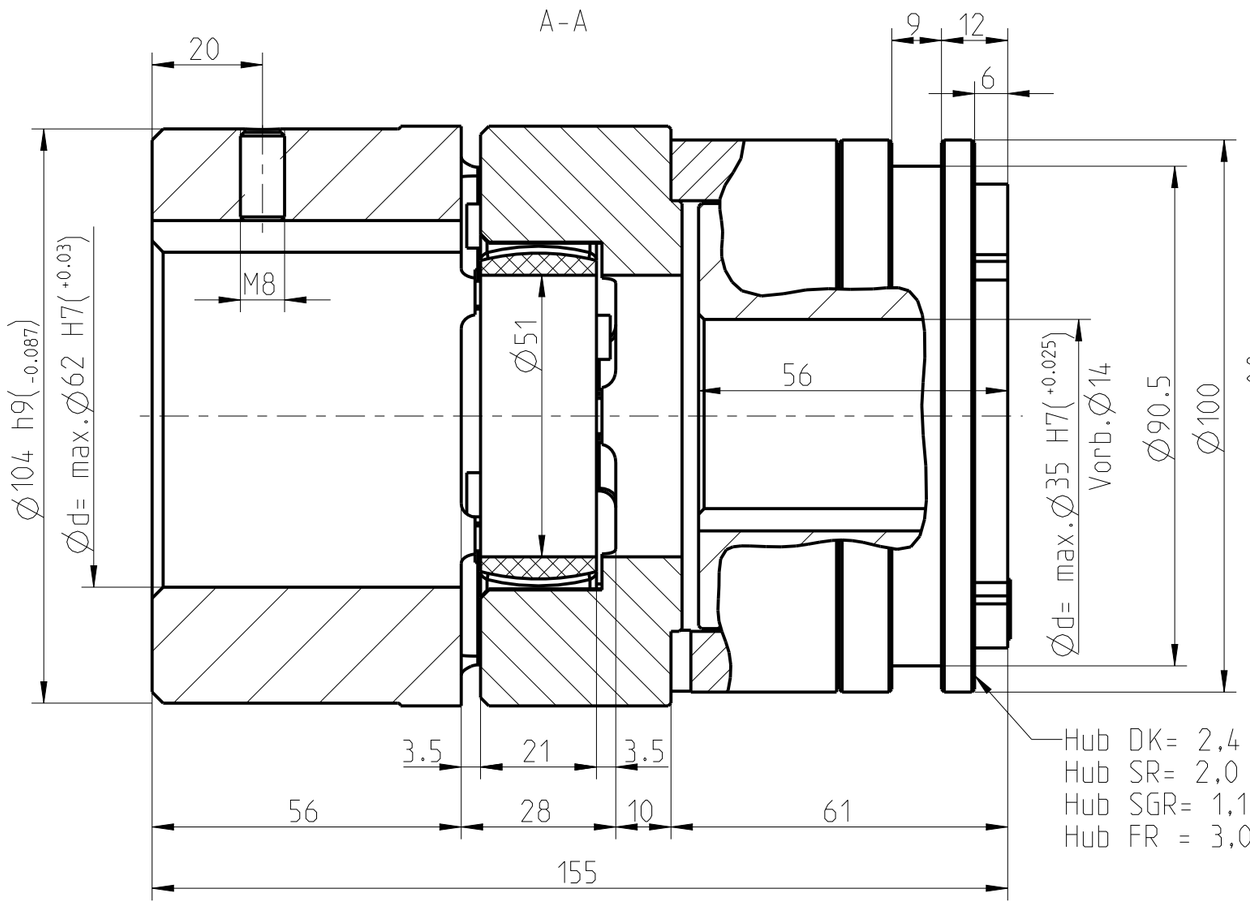


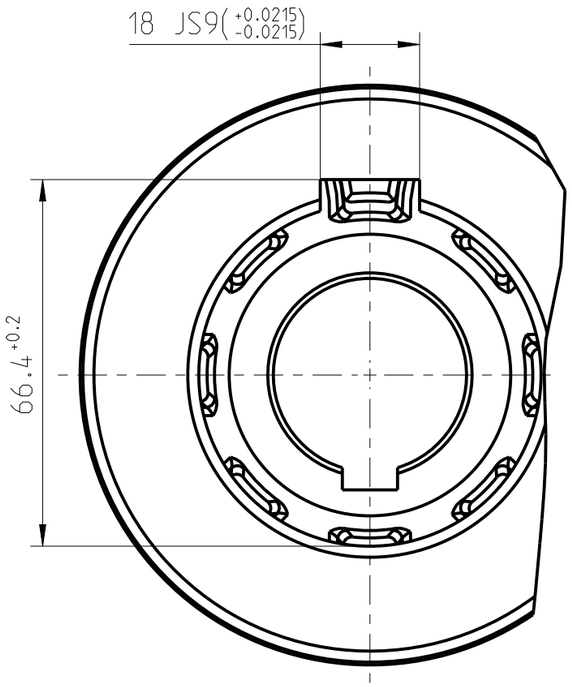


ROTEX 48

Drehmoment / Torque

Zahnkranz / spider 98 Sh-A T-PUR

$T_{KN}$ = 525 Nm

$T_{Kmax}$ = 1050 Nm

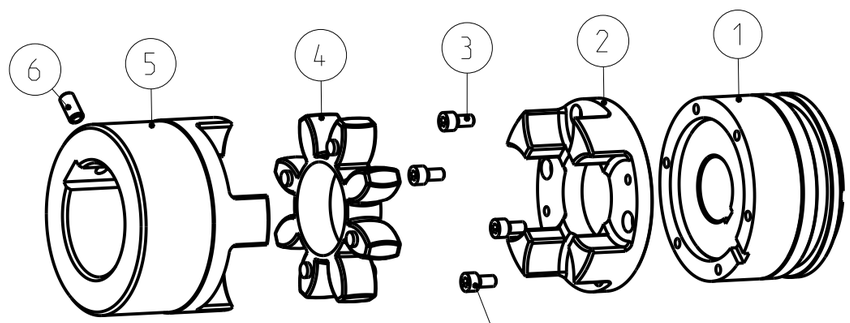


3:10

Schraubenanzugsmoment $T_A$ = 14 Nm

Screw tightening torque $T_A$ = 14 Nm

Massentraegheitsmoment (Ød=max.)/

Mass moment of inertia (Ød=max.): 9.3 x$10^{-3}$ kgm$^2$

| Drehmomente / Torques (Nm) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausfuehrung / Design DK | | | | Ausfuehrung / Design SR SGR FR | | | |
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 |
| 12-25 | 25-50 | 50-120 | 120-200 | 25-50 | 50-100 | 100-200 | – |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oberflaechenguete nach DIN EN ISO 1302 Reihe 2<br>Surface quality acc. to DIN EN ISO 1302 line 2 | | | | Schutzvermerk ISO 16016 beachten<br>Note protection mark acc. to ISO 16016 | | |
| Allgemeintoleranzen nach<br>General tolerances acc. to | DIN ISO 2768 - mH | | | Massstab<br>Scale | 9:10 | Format<br>Size A3 |
| **KTR-SI 2 -(DK.SR.SGR.FR)-FT<br>With ROTEX** | | | | **KTR-SI 2 -(DK.SR.SGR.FR)-FT<br>mit ROTEX** | | |
| | gezeichnet<br>drawn | Werkstoff<br>Material | | Kz | Lfd.-Nr.<br>Current number | Index<br>Rev. |
| Datum<br>Date | 03.02.16 | Norm<br>Standard | | M | 656693 | 0 |
| Name | FE | Gewicht<br>Weight | 5.641 kg | | | |