



Schraubenanzugsmoment  $T_A = 69 \text{ Nm}$

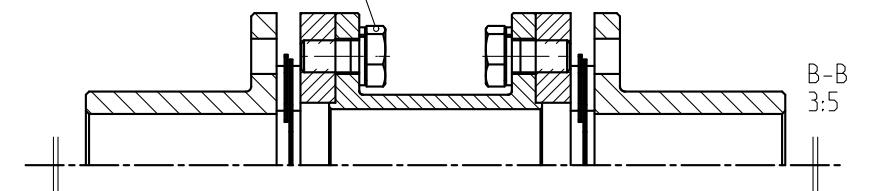

Oberflaechenguete nach DIN ISO 1302 Reihe 2		Schutzvermerk ISO 16016 beachten				
Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768- mh		Masstab	9:10	Format	A3	
RIGIFLEX 32 Form 11			 KTR-Kupplungstechnik GmbH D-48407 Rheine			
						gezeichnet
Datum	02.12.04	DIN		M	418310	1
Bearb	HEB	Gewicht	3.437			