ZVS-TDT-Viewer V 3.1
NAME:BAJRAMI OBJECT:419293 DATE:27-Apr-05 08:20:07

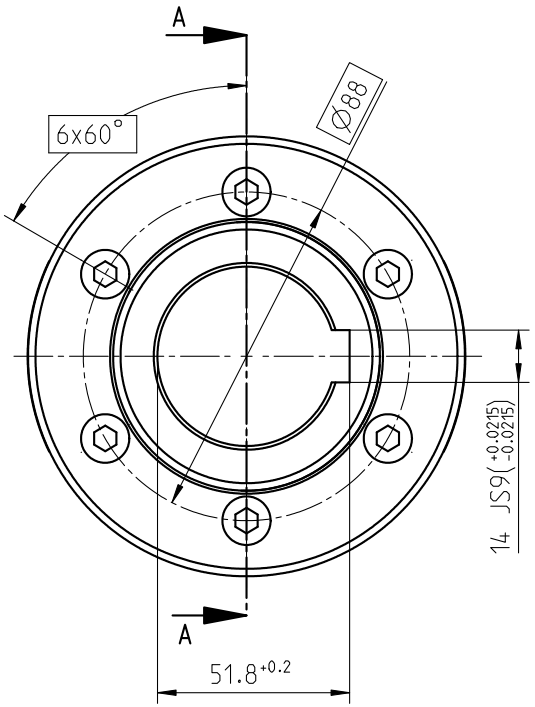

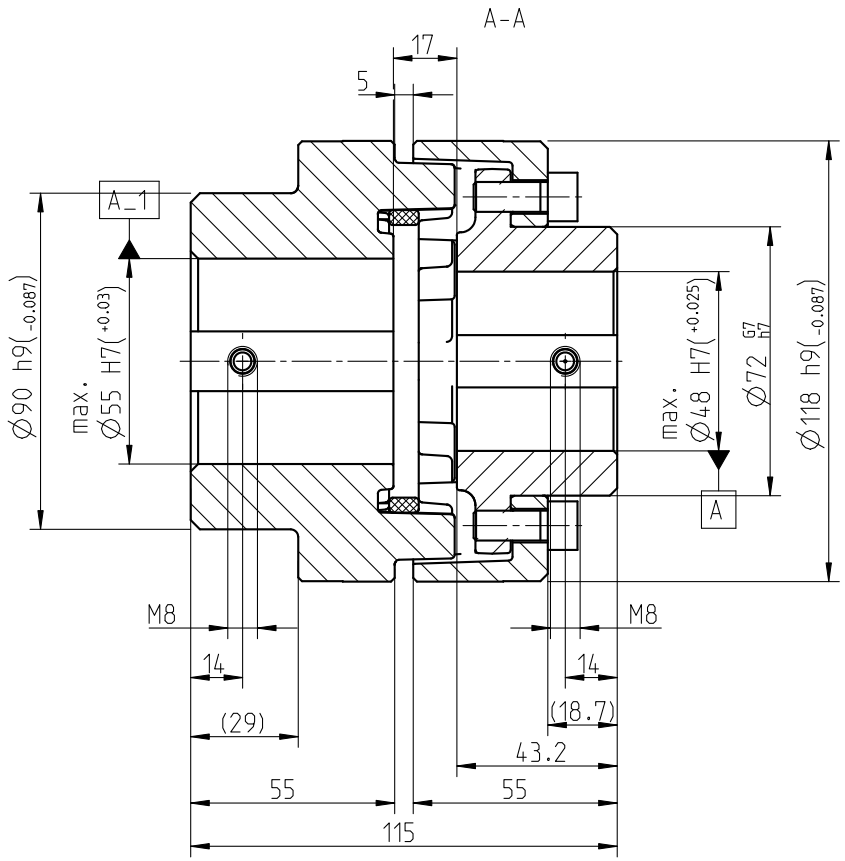

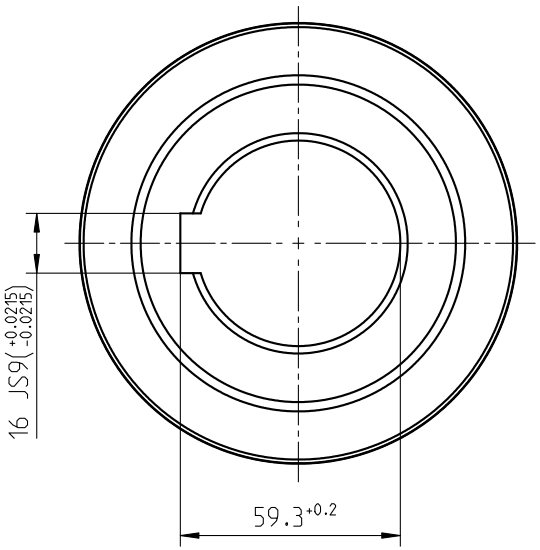

Drehmoment / Torque
Elastomerring / elastomer ring
NBR 78 Shore A
T_{KN} = 300 Nm
T_{Kmax} = 600 Nm

POLY-NORM	Gewicht weight [kg]	Massentraegheitsmoment mass moment of inertia [kgm²]
Kupplungshaelfte Teil 1 coupling half part 1	2.098	0.003882
Kupplungshaelfte Teil 2+3 coupling half part 2+3	1.984	0.003929
Elastomerring Teil 4 elastomer ring part 4	0.070	0.000149
Komplette Kupplung complete coupling	4.152	0.00786

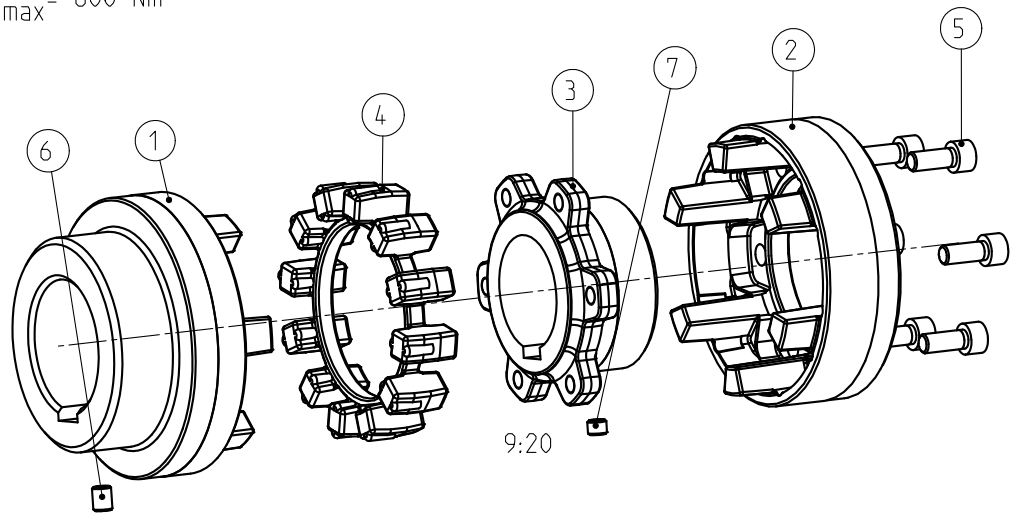

Schraubenanzugsmoment Teil 5-M8x20 DIN EN ISO 4762-12.9, T_A= 25 Nm
screw tightening torque part 5-M8x20 DIN EN ISO 4762-12.9, T_A= 25 Nm

Oberflaechenguete nach DIN ISO 1302 Reihe 2 Surface quality acc. to DIN ISO 1302 line 2				Schutzvermerk ISO 16016 beachten Note protection mark acc. to ISO 16016			
Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768 - mH General tolerances acc. to DIN ISO 2768- mH				Masstab Scale	7:10	Format DIN Size	A3
POLY-NORM 55 Bauart ADR-K				KTR-Kupplungstechnik GmbH D-48407 Rheine			
	gezeichnet drawn	Werkstoff Material		Teilnummer Part number	Kz	Lfd.-Nr. Current number	Index Change
Datum	27.04.05	DIN			M	419293	1
Name	BAJ	Gewicht Weight	4.242				

Administrator Zg.-Nr.:419293