ZVS-TDT-Viewer V 3.1
NAME:STAFFLAGE OBJECT:419445 DATE:23-Jun-05 07:53:52

A-A

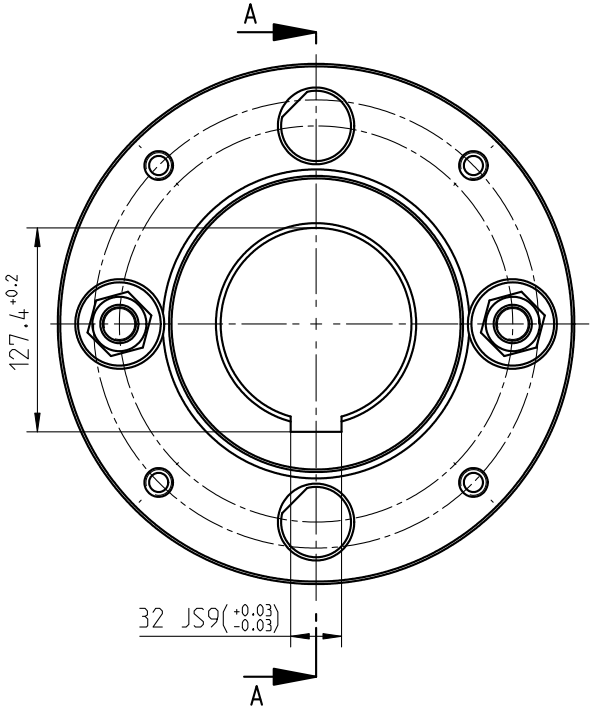

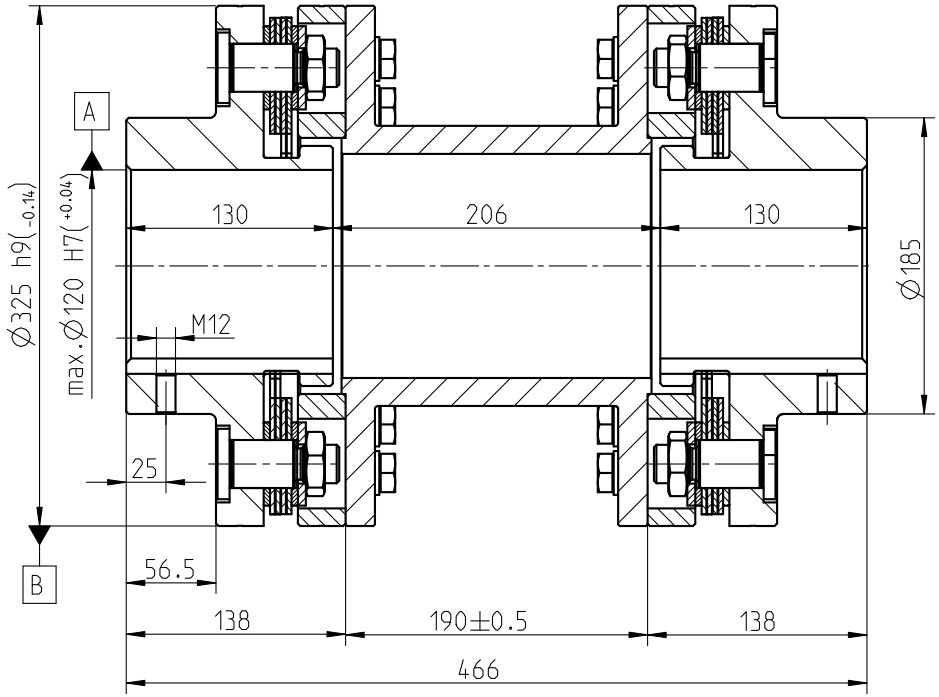

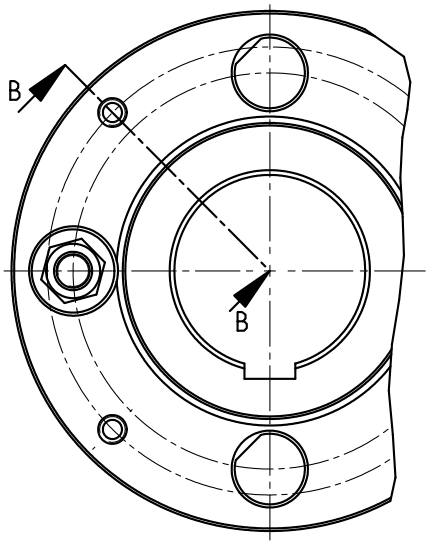

Schraubenanzugsmoment T_A = 295 Nm

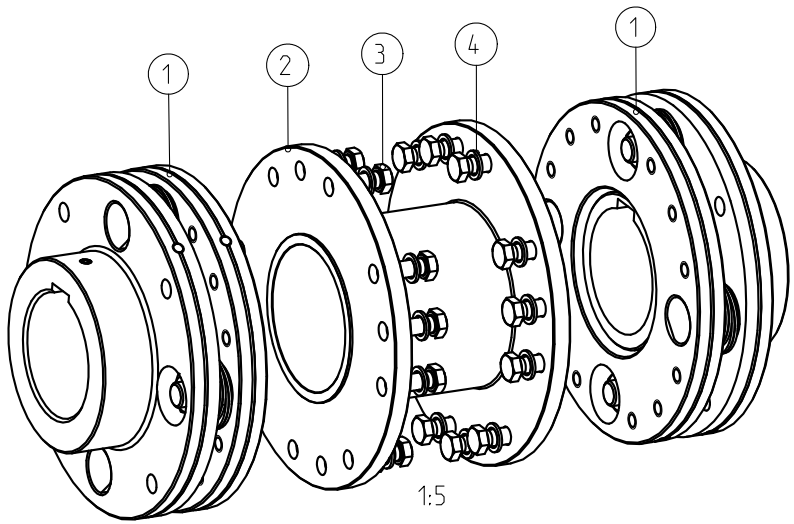

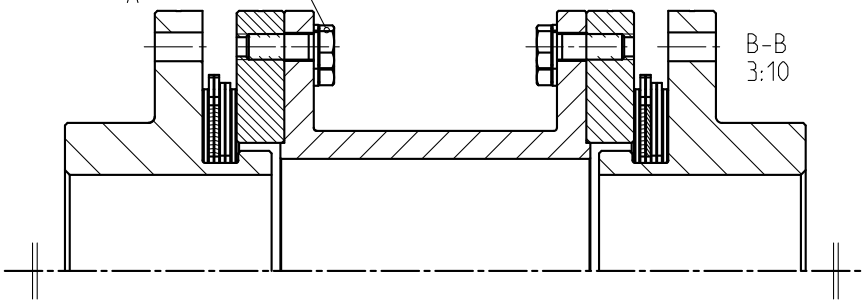

Oberflaechenguete nach DIN ISO 1302 Reihe 2				Schutzvermerk ISO 16016 beachten			
Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768- mh				Masstab	3:10	Format	A3
RIGIFLEX 120 M=190 Form 11				KTR-Kupplungstechnik GmbH D-48407 Rheine			
	gezeichnet	Werkstoff	——— .	Teilnummer	Kz	Lfd.-Nr.	Index
Datum	16.06.05	DIN			M	419445	2
Bearb	STA	Gewicht	113.073				

Kramer Zg.Nr.:4194452