


Max. zul. Druck: 26 bar
Max. permissible pressure

Zulässige Medientemperaturen:
Permissible fluid temperatures:
-20 °C bis +110 °C

Zulässige Umgebungstemperaturen:
Permissible ambient temperatures:
-20 °C bis +60 °C

Lüfterantrieb / fan drive:
12V; 0,1kW; 8,2A;
2838 1/min

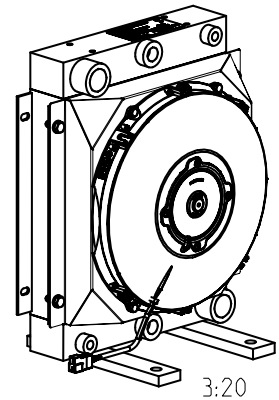

Oberflächengüte nach DIN EN ISO 1302 Reihe 2 Surface quality acc. to DIN EN ISO 1302 line 2			Schutzvermerk ISO 16016 beachten Note protection mark acc. to ISO 16016		
Allgemeintoleranzen nach General tolerances acc. to			Massstab Scale	7:20	Format Size
					A3
Oil / Air Cooler OAC200-01-0-0 Dimension Sheet			Öl / Luftkühler OAC200-01-0-0 Massblatt		
gezeichnet drawn	Werkstoff Material		Kz	Lfd.-Nr. Current number	Index Rev.
Datum Date	22.02.16	Norm Standard	M	492707	3
Name	SHO	Gewicht Weight			

